アロンホール

塩ビ製小口径 マンホール

AHR-Rシリーズ P120

AHR-MHシリーズ P129

AHRシリーズ P132

AHR K20 P138

AHR-Fシリーズ P139

塩ビ製マンホール関連製品 P142

MT-Rシリーズ P144

RP-AHRRシリーズ P148

RP-AHRFシリーズ P153

RP-AHR-MHシリーズ P155

リブ付管用塩ビ製マンホール関連製品 P156

管理コード 5 228029 - 製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタとなっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

新 マークは新製品です。
受 マークは受注生産品です。

アロンホール AHR

耐震性に優れた塩ビ製下水道配管システム

マス口径：φ300

軽量コンパクトで取扱い・施工も容易です。

狭小地・傾斜地など施工しにくい設置場所にも対応。
軽量コンパクト設計により、取扱いが容易。
施工のスピードアップにより、トータルコストを大幅に削減できます。

- 公共下水道の面整備
- 地下水位が高い地域
- 農業集落排水事業
- 狭小道路
- 小規模下水道
- 公共マスの横引き・排水マス

- 浸入水（不明水）の防止
- 省スペース化工事が可能
- 施工のスピードアップとコストの低減
- 下水道面整備の促進

90°合流
AHR 90Y（右） 200-300

管路と同じ幅で掘削可能

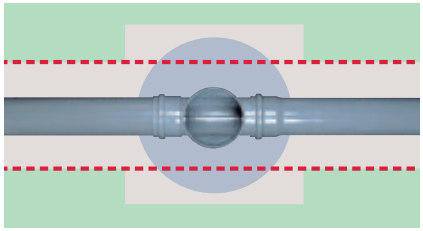

1号人孔（内径90）の場合、人孔部のみ掘削幅を広げる必要があります。アロンホールの場合は、管路部と同じ幅で掘削し施工できます。

維持管理機能を高める「なめらかな曲線構造」

立ち上がりコーナー部は当社が開発した『なめらかな曲線構造』です。この構造の採用により、小口径でも大型マスと同等の維持管理機能を確保しています。

間接構造で、管路やマスを輪荷重から防護

接合部はすべて施工性や水密性に優れたゴム輪接合

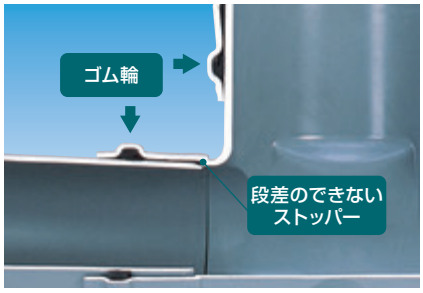

マス底部の管路部は日本下水道協会規格JSWAS K-1（硬質塩化ビニル管）に準拠した寸法性能で設計されています。

一般管（VP管）を使用する場合はマス底部の下流側にVU→VP変換ソケット（CU UPP）を使用してください。

一体射出成形

耐荷重3ton以上で設計しています。

汚水がスムースに流れる、優れた流下性能

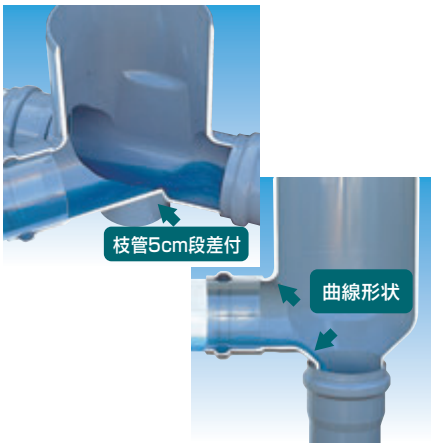

なめらかな曲線構造で小口径でも大型マスと同等の維持管理機能

洗　浄	補　修	点　検
ジェット洗浄	止水プラグによる補修	小型テレビカメラによる点検

AHRシリーズ

立上り形状	上流ゴム輪受口	上流【なめらか自在】受口
AHR-R 立上りゴム輪受口　φ300 	 φ150 φ200 φ250 φ300	 φ150 φ200
AHR-F 立上りゴム輪自在受口　φ300 	 φ150 φ200	 φ150 φ200
AHR 立上り差口　φ300 	 φ150※ φ200※ φ250 ※急傾斜地用もあります	 φ150 φ200

専用立管の上端を切断するだけ。高さ合わせが容易にできます。

施工性・信頼性に優れた受口付立管方式を採用。

【専用立管】
AHRシリーズ用

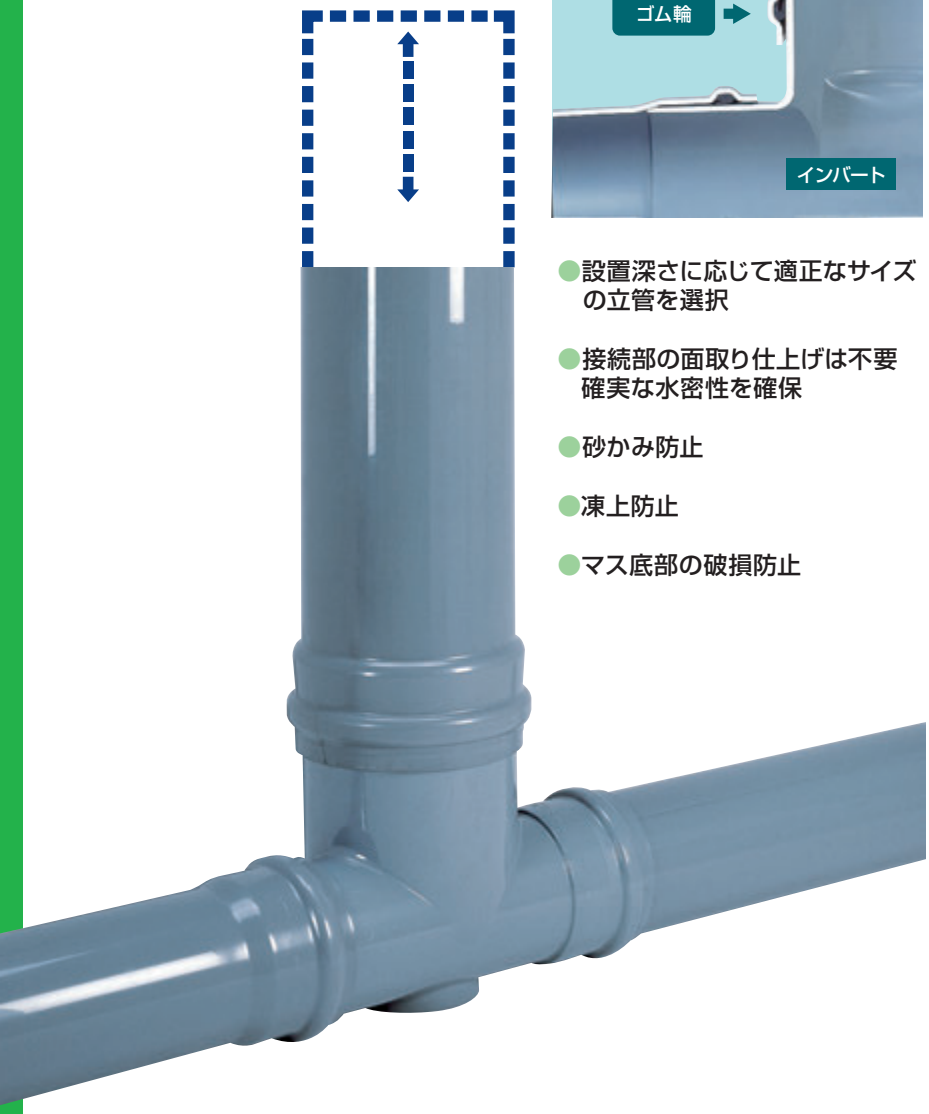

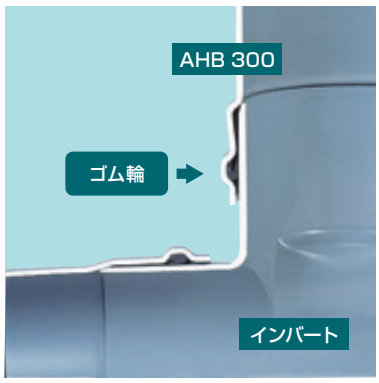

- 設置深さに応じて適正なサイズの立管を選択
- 接続部の面取り仕上げは不要確実な水密性を確保
- 砂かみ防止
- 凍上防止
- マス底部の破損防止

マス底部は管路こう配に合せて設置。専用立管は垂直に立ち上げ。

●マス底部にはこう配は設けてありません。●管路こう配によりAHBまたはAHB-Fを選択。

ゴム輪受口立管 **AHB 300**
管路こう配は、~5°(87‰)まで調整可能

ゴム輪受口立管 **AHB-F 300**
管路こう配は、~15°(268‰)まで調整可能

●15°(268‰)以上の急こう配の場合は、急傾斜地用をご使用ください。

【面取り立管】
AHR-Rシリーズ用

立管面取部およびゴム輪に滑剤を塗布して接合してください。

マス底部は管路こう配(~87‰)に合わせて設置。面取り立管は垂直に立ち上げ。

面取り立管 **MVU 300**
管路こう配は、~5°(87‰)まで調整可能

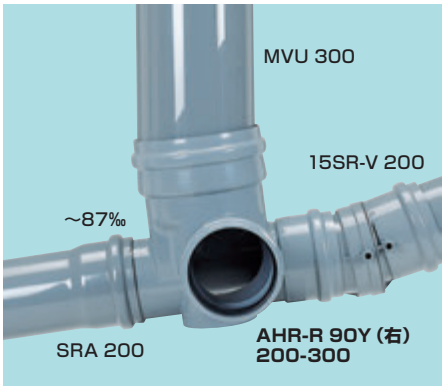

立上りゴム輪受口は~5°の振角をもっていますので、マス底部のこう配が~87‰まで、立管を垂直に立ち上げることができます。

アロンホール【なめらか】

新発想の二重球面構造で
直管接合部と同等の「内面平滑性」
球面自在継手と同等の「施工性」 を実現しました。

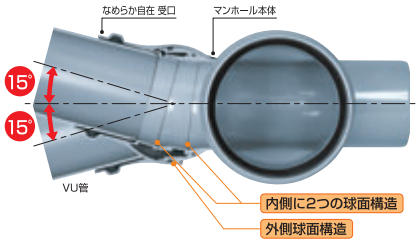

内面が平滑です

だから
管路機能の低下を防止できます

直管状態はもちろん、15°振ったときも汚水溜まりはゴム輪直管接合部とほぼ同等です。汚物の堆積による管路機能の低下を防止します。

管断面が縮小しません

だから
維持管理も問題ありません



角度調整時（15°）

管路断面の局部的縮小がほとんどありませんので、各種点検、維持管理機器の使用の妨げになることがありません。

本管用自在継手

本管用【なめらか自在】継手

汚水溜まりがなく、施工しやすい自在継手
「内面平滑二重球面自在継手」

調整角度
0°～15°



角度調整が
全方向に15°自在

本管用V型自在継手

V型自在継手〈15SR-V〉は、マス底部の上流・下流のどちらにも設置できます。

調整角度
0°～15°
（目盛付）

マス底部と組み合わせて
上流側（受口）と下流側（差口）とを回転させることにより、0°～105°までの曲り角度に対応できます。

さまざまな施工環境に応じて、適切な形状の選択が可能

【起点】KT

【中間点】ST

【曲点】15L～90L

【合流】90Y･45Y

【左右合流】W45L

【曲点合流】90LO

【起点】 KT

取付管の接続
〈マンホール取付〉

AHR-P

起点用受口プラグ
将来の起点延長にも最適です。

【中間点】 ST

15SR-V

本管用自在継手との
組み合わせ時の
可変曲り角度

形状	可変角度
ST	0°～15°

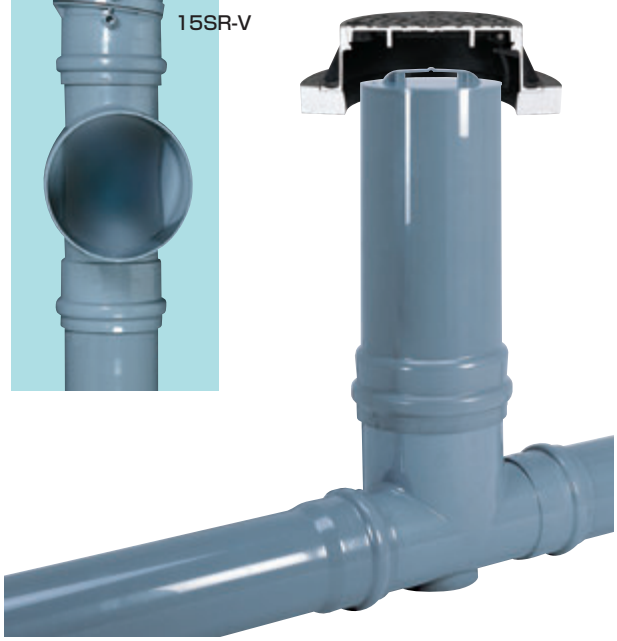

【ドロップ】
DR

【マルチ】
MH
MHH

【急傾斜地用】
K20

左右の区別

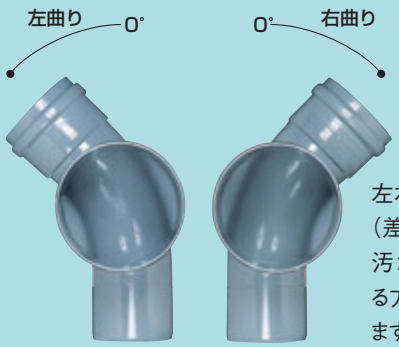

左右の表示は下流（差口）側から見て、汚水が流入してくる方向を表わしています。

取付管の接続〈マンホール取付〉

省スペース、省コストな
ゴム輪自在受口異径ソケット

HSL-15F

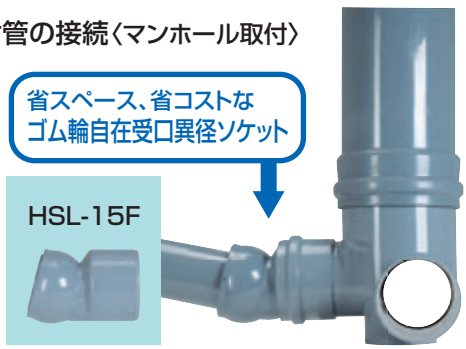

【曲点】 15L～90L

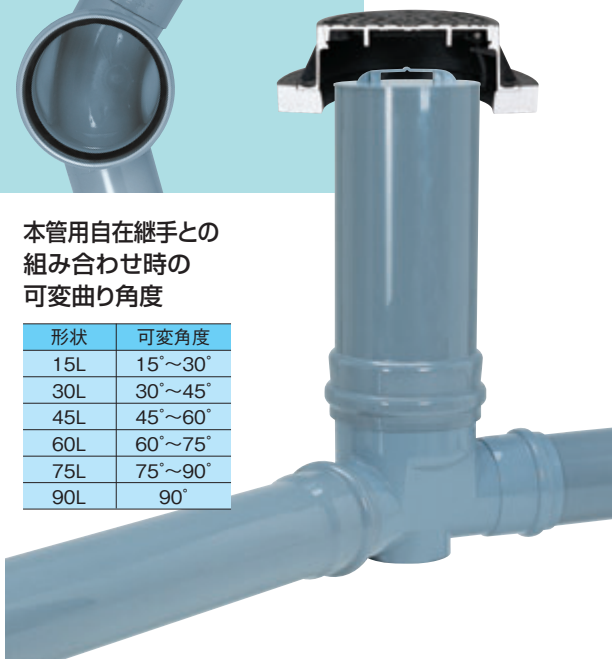

本管用自在継手との
組み合わせ時の
可変曲り角度

形状	可変角度
15L	15˚～30˚
30L	30˚～45˚
45L	45˚～60˚
60L	60˚～75˚
75L	75˚～90˚
90L	90˚

【合流】 90Y・45Y

枝管側受口部には、5cmの段差

枝管への逆流防止と、枝管の維持管理性アップ。

5cm段差

本管用自在継手との組合わせにより、下記の合流角度に対応可能

本管用自在継手との
組み合わせ時の
可変曲り角度

形状	可変角度
45Y	45˚～60˚
90Y	90˚

アロンホール

設置条件に合わせて、多目的に使用できます。

【マルチ】 MH・MHH

立上り部での支管の取付け位置により、さまざまな形状として使用できます。

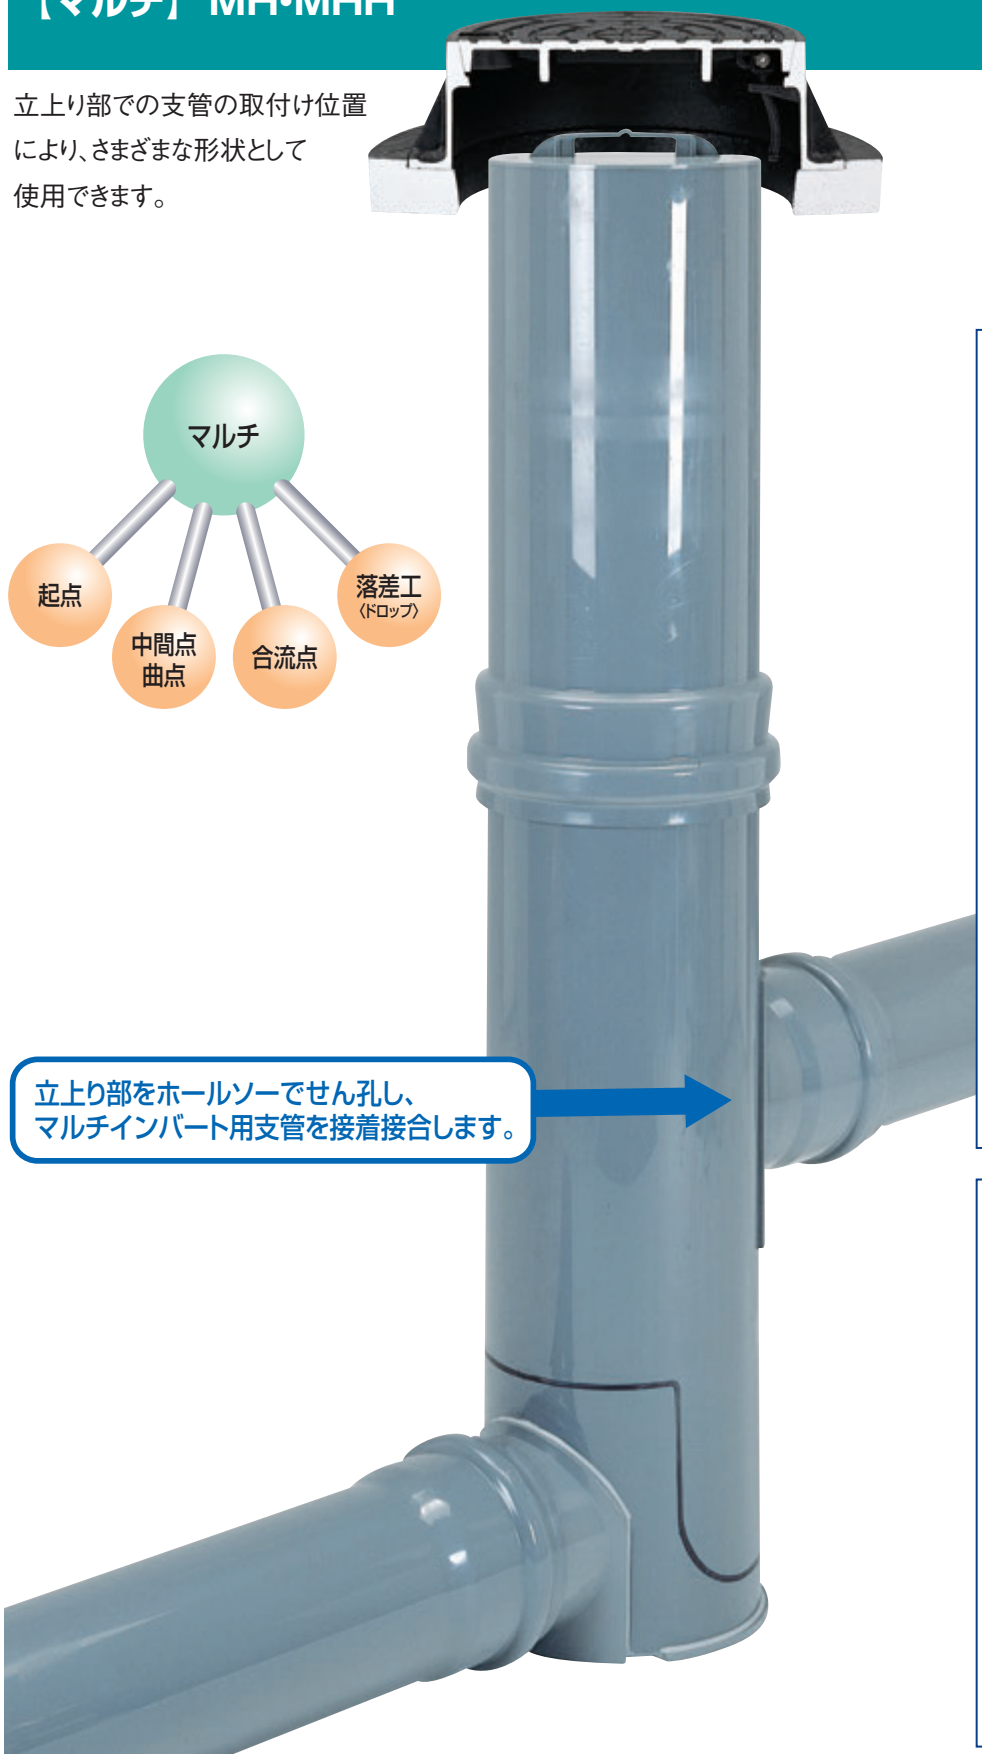

立上り部をホールソーでせん孔し、
マルチインバート用支管を接着接合します。

マルチインバート用支管取付による落差調整可能範囲

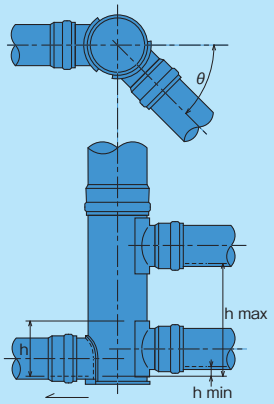

●h min～hの間は、θ以内に支管取付できます。

MH　　単位:mm

サイズ	h min	h	h max	θmax
150	50	260	710	90°
200	50	295	690	70°
250	50	395	845	20°

●h max以上の落差の場合は、MHHまたはドロップをご使用ください。

マルチインバート用支管

90MH-DQ
ARタイト1個付
本管用【なめらか自在】受口



90MHR
ARタイト1個付
本管用受口

落差・曲り角度を自由自在に変えられます。

【ドロップ】 DR

急傾斜地で落差調整と同時に
方向調整も可能です。

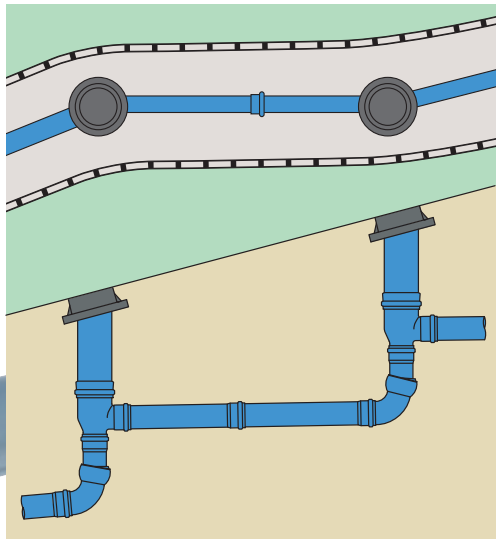

ドロップ使用時の落差

(mm)

ドロップと下部材との組合せ	サイズ		
	150	200	250
90ST	417	500	595

90ST使用時



90ST

状況に応じて
選択できます。

75SR-F

75SR-F使用時



15°(268‰)以上の急こう配に。

【急傾斜地用】 -K20

こう配変化点では、マス底部の
上流側または下流側に本管用
自在継手を使用します。

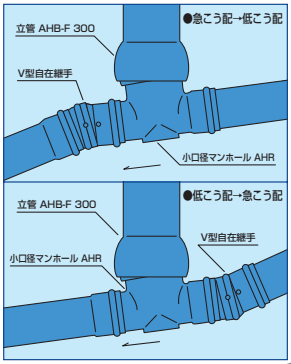

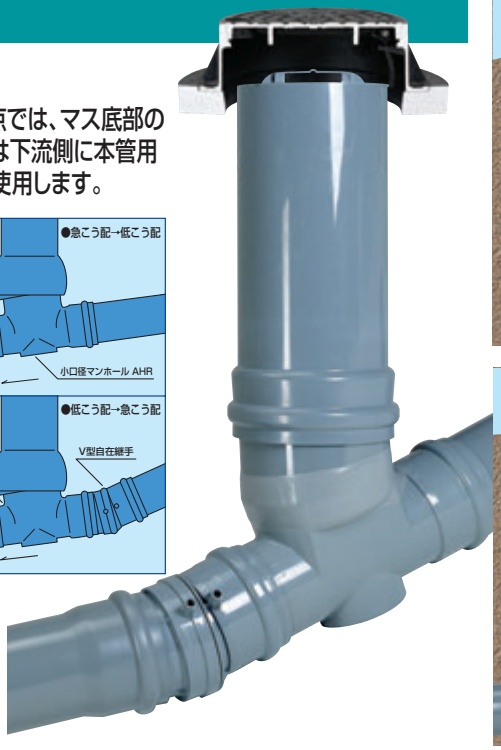

管路こう配とマス底部・専用立管の組合せ

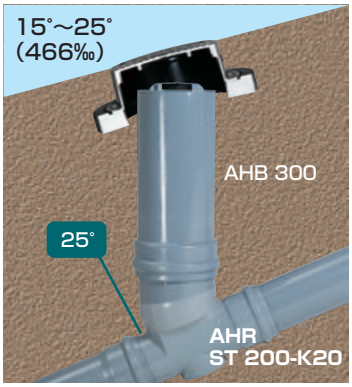

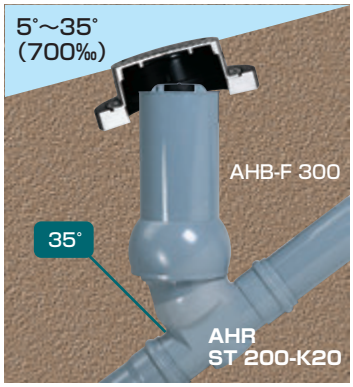

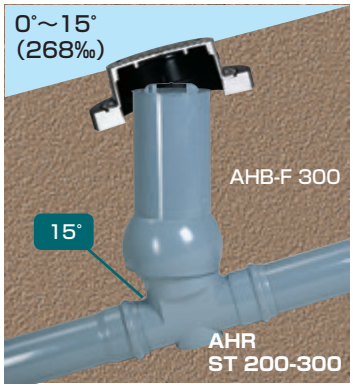

アロンホール RP-AHRR

リブ付管用の品揃えが充実、さらに便利に

現場で調整可能な【なめらか】自在受口タイプ

【なめらか】二重球面自在型
RP-AHRR DQシリーズ

オーソドックスな標準受口タイプ

標準受口型
RP-AHRRシリーズ

起点+合流+落差調整　自在に使えるマルチタイプ

マルチ
RP-AHR MHH

砕石基礎にも使用できます

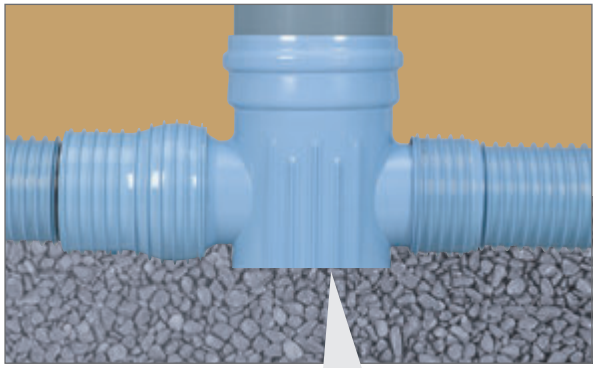

底板付きなので据付けバツグン!

【なめらか】は、新発想の二重球面構造で

直管接合部と同等の「内面平滑性」 ＋ **球面自在継手と同等の「施工性」** を実現しました。

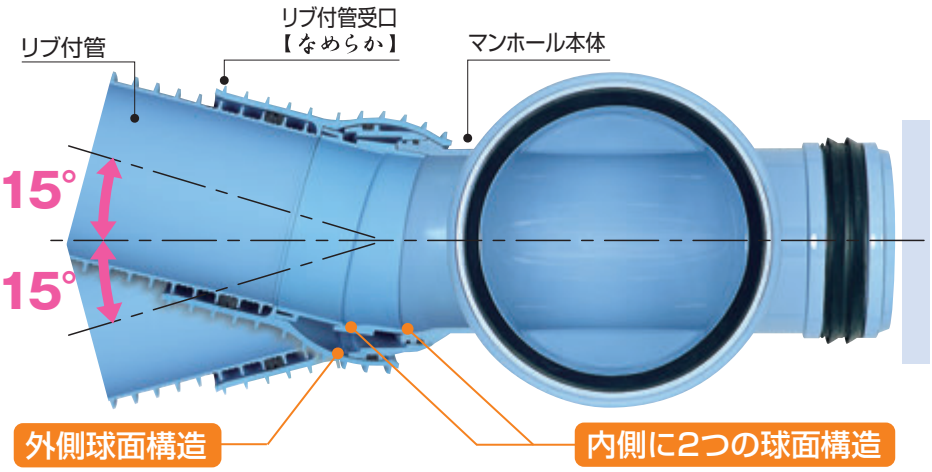

外側の球面構造は、15度の自在角度を持ち、水密性を確保します。
内側の2つの球面構造は、それぞれ7.5度の自在角度を持っています。継手を曲げると、その動きにスムーズに追従して継手全体の曲げ角度1/2の角度になります。

内面が平滑【なめらか】

直管状態はもちろん、15度振ったときも汚水溜まりはほとんどなく、汚物の堆積による管路機能の低下を防止します。



※参考:球面自在継手〈当社塩ビマンホール用〉

だから 管路機能の低下を防止できます

管断面が縮小しない【なめらか】



管路断面の局部的縮小がほとんどありませんので、各種点検、維持管理機器の使用の妨げになることがありません。



角度調整時（15°）

※参考:球面自在継手〈当社塩ビマンホール用〉

だから 維持管理も問題ありません

施工比較

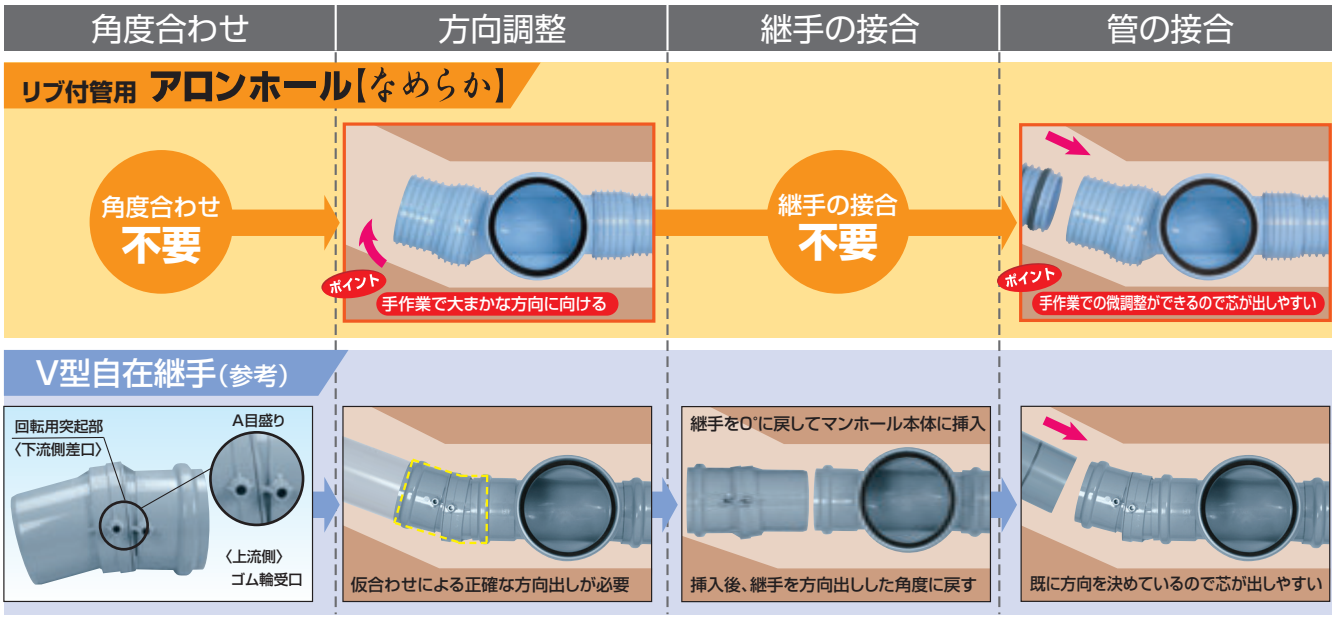

AHR-Rシリーズ

起点・中間点

AHR-R、AHRシリーズ受口等共通寸法

AHR-R：立上りゴム輪受口、上流ゴム輪受口
AHR　：立上り差口、上流ゴム輪受口
日本下水道協会規格（JSWAS K-9適合品）

AHR-R 立上りゴム輪受口　**AHR** 立上り差口

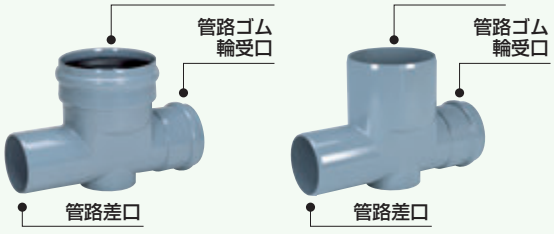

立上りゴム輪受口 AHR-R　立上り差口 AHR　立上りゴム輪自在受口 AHR-F

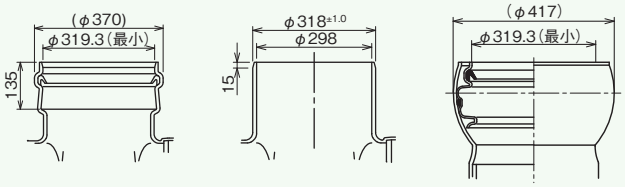

管路ゴム輪受口　管路【なめらか自在】受口

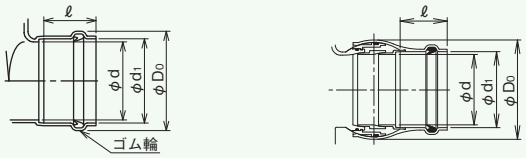

●ゴム輪受口共通寸法　単位：mm

サイズ	d1(最小)	ℓ	d(参考)	D0(参考)
150	165.7	110±5	154	197
200	216.9	135±10	202	254
250	268.1	155±10	250	319
300	319.3	175±10	298	370

●【なめらか自在】受口共通寸法　単位：mm

サイズ	d1(最小)	ℓ	d(参考)	D0(参考)
150	165.7	110±5	154	215
200	216.9	135±10	202	285

管路差口



●差口共通寸法　単位：mm

サイズ	D	d(参考)	ℓ1(参考)	ℓ2(参考)
150	165±0.5	154	110	10
200	216±0.7	202	135	13
250	267±0.9	250	155	16
300	318±1.0	298	175	18

備考

○右・左・左右兼用など２種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。

起点

AHR-R KT





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	ℓ	A	h	H2	Ho
150-300	5 265552 -	40,000	1	㊦ ㎰	310	320	110	10	100	250	408
200-300	5 265602 -	41,000	1	㊦ ㎰	340	353	135	13	129	300	463
250-300	5 266062 -	52,000	1	㊦ ㎰	360	376	155	16	158	350	518

ストレート

AHR-R ST





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	Z2	L	ℓ	A	h	H	Ho
150-300	5 265550 -	40,000	1	㊦ ㎰	630	310	200	310	110	10	100	250	408
200-300	5 265600 -	41,000	1	㊦ ㎰	688	340	200	335	135	13	129	300	463
250-300	5 265640 -	52,000	1	㊦ ㎰	731	360	200	355	155	16	158	350	518
300-300	5 266840 -	64,000	1	受	833	390	250	425	175	18	185	440	611

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

15°曲り

AHR-R 15L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265560 -	40,000	1	㊦ ㎐	310	210	320	110	10	10	250	100	408
	左	5 265561 -												
200-300	右	5 265610 -	41,000	1	㊦ ㎐	340	210	345	135	10	13	300	129	463
	左	5 265611 -												
250-300	右	5 266050 -	52,000	1	㊦ ㎐	380	240	395	155	12	16	350	158	518
	左	5 266051 -												

30°曲り

AHR-R 30L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265562 -	40,000	1	㊦ ㎐	320	220	330	110	20	10	250	100	408
	左	5 265563 -												
200-300	右	5 265612 -	41,000	1	㊦ ㎐	350	220	355	135	20	13	300	129	463
	左	5 265613 -												
250-300	右	5 266052 -	52,000	1	㊦ ㎐	380	240	395	155	24	16	350	158	518
	左	5 266053 -												

45°曲り

AHR-R 45L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265564 -	40,000	1	㊦ ㎐	320	220	330	110	30	10	250	100	408
	左	5 265565 -												
200-300	右	5 265614 -	41,000	1	㊦ ㎐	350	220	355	135	30	13	300	129	463
	左	5 265615 -												
250-300	右	5 266054 -	52,000	1	㊦ ㎐	390	250	405	155	36	16	350	158	518
	左	5 266055 -												

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

AHR-Rシリーズ

曲点

60°曲り

AHR-R 60L

左　右





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265566 -	40,000	1	㊦ ㊍	330	230	340	110	40	10	250	100	408
	左	5 265567 -												
200-300	右	5 265616 -	41,000	1	㊦ ㊍	360	230	365	135	40	13	300	129	463
	左	5 265617 -												
250-300	右	5 266056 -	52,000	1	㊦ ㊍	400	260	415	155	48	16	350	158	518
	左	5 266057 -												

75°曲り

AHR-R 75L

左　右





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265568 -	40,000	1	㊦ ㊍	350	250	360	110	50	10	250	100	408
	左	5 265569 -												
200-300	右	5 265618 -	41,000	1	㊦ ㊍	380	250	385	135	50	13	300	129	463
	左	5 265619 -												
250-300	右	5 266058 -	52,000	1	㊦ ㊍	430	290	445	155	63	16	350	158	518
	左	5 266059 -												

90°曲り

AHR-R 90L

左　右





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265570 -	40,000	1	㊦ ㊍	370	270	380	110	60	10	250	100	408
	左	5 265571 -												
200-300	右	5 265620 -	41,000	1	㊦ ㊍	400	270	405	135	60	13	300	129	463
	左	5 265621 -												
250-300	右	5 266060 -	52,000	1	㊦ ㊍	500	360	515	155	89	16	350	158	518
	左	5 266061 -												

㊦：日本下水道協会規格対象品
㏊ ㊍：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

θ°曲り(300-300)

AHR-R θL



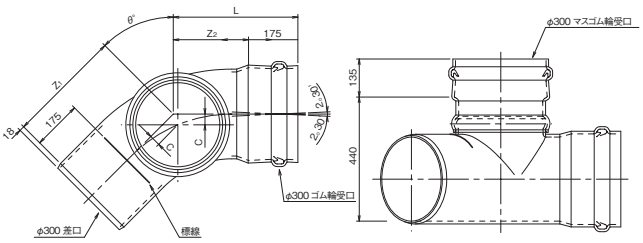

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	C
5L	300-300	右	5 266841 -	75,000	1	受	412	272	447	9
		左	5 266842 -							
10L	300-300	右	5 266843 -	75,000	1	受	435	295	470	19
		左	5 266844 -							
15L	300-300	右	5 266845 -	75,000	1	受	391	251	426	13
		左	5 266846 -							
20L	300-300	右	5 266847 -	75,000	1	受	414	274	449	21
		左	5 266848 -							
25L	300-300	右	5 266849 -	75,000	1	受	438	298	473	31
		左	5 266850 -							
30L	300-300	右	5 266851 -	75,000	1	受	401	261	436	26
		左	5 266852 -							
35L	300-300	右	5 266853 -	75,000	1	受	426	286	461	35
		左	5 266854 -							
40L	300-300	右	5 266855 -	75,000	1	受	450	310	486	44
		左	5 266856 -							
45L	300-300	右	5 266857 -	75,000	1	受	407	267	442	38
		左	5 266858 -							
50L	300-300	右	5 265700 -	75,000	1	受	433	293	468	47
		左	5 265701 -							
55L	300-300	右	5 265702 -	75,000	1	受	460	320	495	57
		左	5 265703 -							
60L	300-300	右	5 265704 -	75,000	1	受	431	291	466	54
		左	5 265705 -							
65L	300-300	右	5 265706 -	75,000	1	受	459	319	494	63
		左	5 265707 -							
70L	300-300	右	5 265708 -	75,000	1	受	489	349	524	73
		左	5 265709 -							
75L	300-300	右	5 265710 -	75,000	1	受	446	306	481	66
		左	5 265711 -							
80L	300-300	右	5 265712 -	75,000	1	受	477	337	512	75
		左	5 265713 -							
85L	300-300	右	5 265714 -	75,000	1	受	510	370	545	85
		左	5 265715 -							
90L	300-300	右	5 265716 -	75,000	1	受	500	360	535	88
		左	5 265717 -							

寸法単位：mm

合流

AHR-R
AHR-MH
AHR
AHR K20
AHR-F
塩ビ製マンホール関連製品
MT-R
リブ付管用 PR-AHRR
リブ付管用 PR-AHRF
リブ付管用 RP-AHR-MH
リブ付管用関連製品

90°合流（枝側5cm段差付）

AHR-R 90Y







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	ℓ	C1	C2	A	B	H	h	Ho	S
150-300	右	5 265554 -	50,000	1	㊦	630	350	160	240	350	110	40	40	10	100	300	250	458	50
	左	5 265555 -																	
200-300	右	5 265604 -	52,000	1	㊦	688	390	150	250	—	135	50	48	13	129	350	300	513	50
	左	5 265605 -																	
250-300	右	5 266064 -	102,000	1	段差なし	731	360	200	200	355	155	—	—	16	158	350	—	518	—
	左	5 266065 -																	

異径90°合流

AHR-R 90Y

FRP補強品







サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	ℓ1	ℓ2	A	B	H	Ho
200×150-300	右	5 266082 -	67,000	1	688	340	200	200	310	135	110	13	129	300	463
	左	5 266083 -													
250×150-300	右	5 266066 -	74,000	1	731	360	200	200	310	155	110	16	158	350	518
	左	5 266067 -													
250×200-300	右	5 266068 -	85,000	1	731	360	200	200	355	155	135	16	158	350	518
	左	5 266069 -													

45°合流（枝側5cm段差付）

AHR-R 45Y







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C1	C2	A	B	H	Ho	S
150-300	右	5 265556 -	50,000	1	㊦	230	280	280	390	390	110	80	40	10	100	300	458	50
	左	5 265557 -																
200-300	右	5 265606 -	52,000	1	㊦	230	310	320	445	455	135	110	65	13	129	350	513	50
	左	5 265607 -																
250-300	右	5 265670 -	122,000	1	(受)段差なし	300	370	400	525	555	155	170	—	16	158	350	518	—
	左	5 265671 -																

㊦：日本下水道協会規格対象品
：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

異径45°合流

AHR-R 45Y

FRP補強品







サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L	L1	L2	ℓ1	ℓ2	C	A	B	H	Ho
200×150-300	右	5 266080 -	67,000	1	239	301	300	688	436	410	135	110	101	13	129	300	463
	左	5 266081 -															
250×150-300	右	5 265672 -	74,000	1	200	360	300	731	515	410	155	110	160	16	158	350	518
	左	5 265673 -															

90°両側合流(枝側5cm段差付)

AHR-R 90WY







サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C	A	H	h	Ho	S
150-300	5 265572 -	72,000	1	350	160	200	620	620	110	40	10	300	100	458	50
200-300	5 265622 -	74,000	1	355	185	200	688	670	135	15	13	350	129	513	50

5cm段差付左右合流

AHR-R WLS







サイズ	コード	価格	梱包	Z	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho	S
150-300	5 265573 -	72,000	1	360	350	200	620	110	40	10	300	100	458	50
200-300	5 265623 -	74,000	1	368	355	200	670	135	15	13	350	129	513	50

45°左右合流

AHR-R W45L





サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	5 265575 -	72,000	1	285	270	380	110	50	10	250	100	408
200-300	5 265625 -	74,000	1	315	270	405	135	45	13	300	129	463

寸法単位：mm

AHR-R
AHR-MH
AHR
AHR K20
AHR-F
塩ビ製マンホール関連製品
MT-R
リブ付管用 PR-AHRR
リブ付管用 PR-AHRF
リブ付管用 RP-AHR-MH
リブ付管用関連製品

AHR-Rシリーズ

合流、ドロップ、AHR-R DQシリーズ アロンホール【なめらか】

90°曲り外側合流

AHR-R 90LO





サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C	A	H	h	Ho
150-300	右	5 265576 -	72,000	1	370	270	185	295	390	110	36	10	250	100	408
	左	5 265577 -													
200-300	右	5 265626 -	74,000	1	392	270	193	328	405	135	32	13	300	129	463
	左	5 265627 -													

ドロップ

AHR-R DR





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	ℓ	A	H	h	Ho	S
150-300	5 265551 -	40,000	1	㊦ ㎐	237	200	110	10	250	308	555	160
200-300	5 265601 -	41,000	1	㊦ ㎐	291	200	135	13	300	334	638	190
250-300	5 266063 -	52,000	1	㊦ ㎐	354	270	155	16	350	361	731	230

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R ST DQ





サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	E	H	Ho
150-300	5 151080 -	44,000	1	310	305	735	110	10	110	55	275	465
200-300	5 151120 -	48,000	1	340	345	833	135	13	135	55	300	490

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R θL DQ







θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	c1	c2	ℓ	A	B	E	H	Ho
15L	150-300	右	5 151090 -	44,000	1	310	415	305	10	10	110	10	110	55	275	465
		左	5 151091 -													
15L	200-300	右	5 151130 -	48,000	1	340	480	345	10	10	135	13	135	55	300	490
		左	5 151131 -													
30L	150-300	右	5 151092 -	44,000	1	388	348	238	10	48	110	10	110	55	275	465
		左	5 151093 -													
30L	200-300	右	5 151132 -	48,000	1	420	410	275	10	50	135	13	135	55	300	490
		左	5 151133 -													
45L	150-300	右	5 151094 -	44,000	1	320	430	320	30	30	110	10	110	55	275	465
		左	5 151095 -													
45L	200-300	右	5 151134 -	48,000	1	350	495	360	30	30	135	13	135	55	300	490
		左	5 151135 -													
60L	150-300	右	5 151096 -	44,000	1	367	411	301	30	67	110	10	110	55	275	465
		左	5 151097 -													
60L	200-300	右	5 151136 -	48,000	1	397	476	341	30	67	135	13	135	55	300	490
		左	5 151137 -													
75L	150-300	右	5 151098 -	44,000	1	350	455	345	50	50	110	10	110	55	275	465
		左	5 151099 -													
75L	200-300	右	5 151138 -	48,000	1	380	520	385	50	50	135	13	135	55	300	490
		左	5 151139 -													
90L	150-300	右	5 151100 -	44,000	1	396	465	355	50	85	110	10	110	55	275	465
		左	5 151101 -													
90L	200-300	右	5 151140 -	48,000	1	427	480	345	50	85	135	13	135	55	300	490
		左	5 151141 -													

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R 90Y DQ







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C1	C2	A	B	F	h	H1	H2	Ho	S
150-300	右	5 151084 -	54,000	1	枝側5cm段差付	350	340	240	810	350	110	40	40	10	110	100	458	250	300	466	50
	左	5 151085 -																			
150-300(2DQ)	右	5 151106 -	59,000	1	㊥枝側なめらか自在5cm段差付	350	340	420	810	530	110	40	40	10	110	–	–	250	300	466	50
	左	5 151107 -																			
200-300	右	5 151124 -	59,000	1	枝側5cm段差付	390	380	250	918	384	135	50	48	13	135	129	513	300	350	527	50
	左	5 151125 -																			
200-300(2DQ)	右	5 151146 -	65,000	1	㊥枝側なめらか自在5cm段差付	390	380	480	918	615	135	50	48	13	135	–	–	300	350	527	50
	左	5 151147 -																			

寸法単位：mm

AHR-Rシリーズ

AHR-R DQシリーズ アロンホール【なめらか】、自在受口付（AHR-R F）

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R 45Y DQ



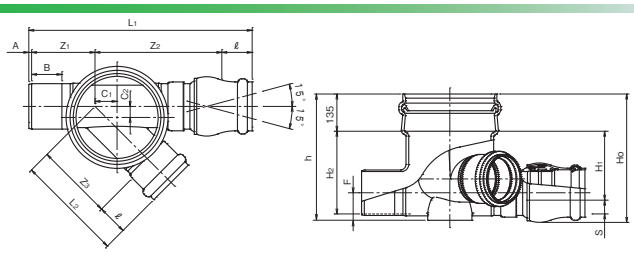

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C1	C2	A	B	F	h	H1	H2	Ho	S
150-300	右	5 151082 -	54,000	1	枝側5cm段差付	230	460	280	810	390	110	80	40	10	110	100	458	250	300	466	50
	左	5 151083 -																			
200-300	右	5 151122 -	59,000	1	枝側5cm段差付	230	540	320	918	455	135	110	65	13	135	129	513	300	350	527	50
	左	5 151123 -																			

ドロップ〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R DR DQ

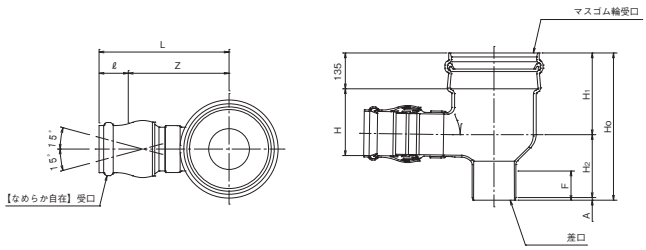

サイズ	コード	価格	梱包	Z	L	ℓ	A	F	H	H1	H2	Ho
150-300	5 151081 -	44,000	1	380	490	110	10	110	250	308	237	555
200-300	5 151121 -	48,000	1	430	565	135	13	135	300	199	291	638

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流自在受口〉

AHR-R ST F

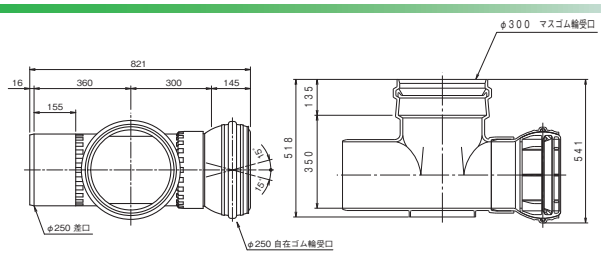

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250F-300	5 265650 -	61,000	1	(受)

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流自在受口〉

AHR-R θL F



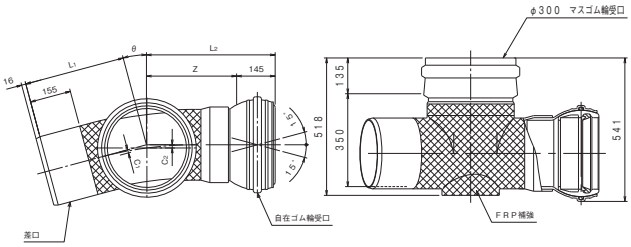

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	L1	L2	C1	C2
15L	250F-300	右	5 266241 -	61,000	1	(受)	340	380	485	12	12
		左	5 266242 -								
30L	250F-300	右	5 266243 -	61,000	1	(受)	340	380	485	24	24
		左	5 266244 -								
45L	250F-300	右	5 266245 -	61,000	1	(受)	350	390	495	36	36
		左	5 266246 -								
60L	250F-300	右	5 266247 -	61,000	1	(受)	360	400	505	48	48
		左	5 266248 -								
75L	250F-300	右	5 266249 -	61,000	1	(受)	390	430	535	63	63
		左	5 266250 -								
90L	250F-300	右	5 266251 -	61,000	1	(受)	460	500	605	89	89
		左	5 266252 -								

寸法単位：mm

マルチ

AHR MH

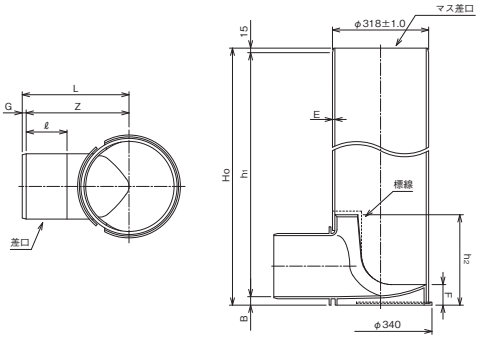

落差調整可能範囲

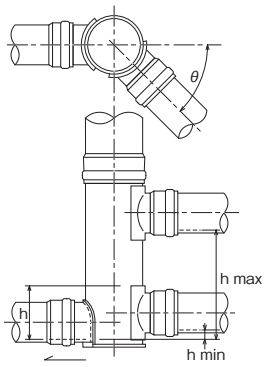

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	ℓ	B	E	F	G	h	Ho	h1	h2	h max	h min	θ°max
150-300	5 266606 -	53,000	1	㊦ ㎐	320±2	330	110	43	9.2±1.4	84	10	260	1,158	1,100	260	710	50	90°
200-300	5 266607 -	55,000	1	㊦ ㎐	340±1	353	135	28	9.2±1.4	68	13	295	1,143	1,100	299	690	50	70°
250-300	5 266608 -	61,000	1	㊦ ㎐	360±1	376	155	34	9.2±1.4	74	16	395	1,349	1,300	353	845	50	20°

※ホールソーは「ホールソー(下水支管用)」(P.488)参照
●h min～hの間は、θ°以内に支管取付できます。
●h max以上の落差の場合は、MHHまたはドロップをご使用ください。

落差・曲り角度を自由自在に変えられます。
立ち上り部をホールソーでせん孔し、マルチインバート用支管を接着接合します。(最小落差 5cm)
● 1箇所のマンホールに取り付け可能なマルチインバート用支管は、基本的に2個までとし、支管同士が乗り上げたりしないように取り付けてください。

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

AHR-MHシリーズ

マルチ、マルチインバート用支管

マルチ

AHR MHH





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	A	B	E	F	G	h	H	h1
150-300×0.8	5 266611 -	53,000	1		320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	800+20/-0	858	260
150-300×1.0	5 266612 -	54,000	1		320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	1,000+20/-0	1,058	260
150-300×1.2	5 266613 -	55,000	1	㊦ ㎰	320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	1,200+20/-0	1,258	260
150-300×1.4	5 266614 -	57,000	1	㊦ ㎰	320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	1,400+20/-0	1,458	260
150-300×1.6	5 266615 -	58,000	1	㊦ ㎰	320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	1,600+20/-0	1,658	260
150-300×1.8	5 266616 -	60,000	1	㊦ ㎰	320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	1,800+20/-0	1,858	260
150-300×2.0	5 266617 -	61,000	1	㊦ ㎰	320±2	330	15	43	9.2±1.4	84	10	2,000+20/-0	2,058	260
200-300×0.8	5 266621 -	54,000	1		340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	800+20/-0	843	299
200-300×1.0	5 266622 -	55,000	1		340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	1,000+20/-0	1,043	299
200-300×1.2	5 266623 -	57,000	1	㊦ ㎰	340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	1,200+20/-0	1,243	299
200-300×1.4	5 266624 -	58,000	1	㊦ ㎰	340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	1,400+20/-0	1,443	299
200-300×1.6	5 266625 -	59,000	1	㊦ ㎰	340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	1,600+20/-0	1,643	299
200-300×1.8	5 266626 -	61,000	1	㊦ ㎰	340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	1,800+20/-0	1,843	299
200-300×2.0	5 266627 -	62,000	1	㊦ ㎰	340±2	353	15	28	9.2±1.4	68	13	2,000+20/-0	2,043	299
250-300×0.8	5 266641 -	58,000	1		360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	800+20/-0	849	353
250-300×1.0	5 266642 -	58,000	1		360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	1,000+20/-0	1,049	353
250-300×1.2	5 266643 -	60,000	1		360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	1,200+20/-0	1,249	353
250-300×1.4	5 266644 -	62,000	1	㊦ ㎰	360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	1,400+20/-0	1,449	353
250-300×1.6	5 266645 -	63,000	1	㊦ ㎰	360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	1,600+20/-0	1,649	353
250-300×1.8	5 266646 -	64,000	1	㊦ ㎰	360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	1,800+20/-0	1,849	353
250-300×2.0	5 266647 -	65,000	1	㊦ ㎰	360±2	376	15	34	9.2±1.4	74	16	2,000+20/-0	2,049	353

※ホールソーは「ホールソー(下水支管用)」(P.488)参照

落差・曲り角度を自由自在に変えられます。
立ち上り部をホールソーでせん孔し、マルチインバート用支管を接着接合します。(最小落差 5cm)
● 1箇所のマンホールに取り付け可能なマルチインバート用支管は、基本的に2個までとし、支管同士が乗り上げたりしないように取り付けてください。

マルチインバート用支管

90MHR





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	ℓ	D	d1(最小)	A	A1	B(最大)	R(標準)	t(最小)
300-150	5 286210 -	8,300	1	㊦ ㎰	36	110	165	165.7	310±5	320±5	9.2	159	5
300-200	5 286211 -	10,200	1	㊦ ㎰	41	135	216	216.9	310±5	320±5	9.2	159	5
300-250	5 267905 -	14,600	1	㊦ ㎰	76	155	267	268.1	370±10	420±10	9.2	159	5

●エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

マルチインバート用【なめらか自在】支管

90MH-DQ







サイズ	コード	価格	梱包	Z	ℓ	D	d1(最小)	A	A1	B(最大)	R(標準)	t(最小)
300-150	5 273100 -	13,160	1	160	110	165	165.7	310±10	320±10	9.2	159	5
300-200	5 273101 -	19,160	1	203	135	216	216.9	310±10	320±10	9.2	159	5

- エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付
- 可変角度0～15°(全方向)

寸法単位：mm

AHRシリーズ

起点・中間点、曲点

起点

AHR KT





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	ℓ	d	A	F	H	Ho
150-300	5 265045 -	38,000	1	㊦ ㎰	310	110	165	10	100	370	408
200-300	5 265145 -	39,000	1	㊦ ㎰	340	135	216	13	129	420	463
250-300	5 265533 -	50,000	1	受 ㊦ ㎰	360	155	267	16	158	470	518

ストレート

AHR ST





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	5 265000 -	38,000	1	㊦ ㎰	310	200	310	110	165	166.6	10	100	370	408
200-300	5 265100 -	39,000	1	㊦ ㎰	340	200	335	135	216	218	13	129	420	463
250-300	5 265500 -	50,000	1	㊦ ㎰	360	200	355	155	267	269.5	16	158	470	518

15°曲り

AHR 15L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265050 -	38,000	1	㊦ ㎰	310	210	320	110	10	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265051 -														
200-300	右	5 265130 -	39,000	1	㊦ ㎰	340	210	345	135	10	216	218	13	129	420	463
	左	5 265131 -														
250-300	右	5 265520 -	50,000	1	㊦ ㎰	380	240	395	155	12	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265521 -														

30°曲り

AHR 30L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265052 -	38,000	1	㊦ ㎰	319	220	330	110	20	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265053 -														
200-300	右	5 265132 -	39,000	1	㊦ ㎰	350	220	355	135	20	216	218	13	129	420	463
	左	5 265133 -														
250-300	右	5 265522 -	50,000	1	㊦ ㎰	380	240	395	155	24	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265523 -														

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

45°曲り

AHR 45L





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265036 -	38,000	1	㊦	320	220	330	110	30	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265037 -														
200-300	右	5 265136 -	39,000	1	㊦	350	220	355	135	30	216	218	13	129	420	463
	左	5 265137 -														
250-300	右	5 265524 -	50,000	1	㊦	390	250	405	155	36	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265525 -														

60°曲り

AHR 60L







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C1	C2	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265054 -	38,000	1	㊦	330	230	340	110	40	40	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265055 -															
200-300	右	5 265146 -	39,000	1	㊦	360	230	365	135	40	40	216	218	13	129	420	463
	左	5 265147 -															
250-300	右	5 265526 -	50,000	1	㊦	400	260	415	155	48	47	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265527 -															

75°曲り

AHR 75L







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265056 -	38,000	1	㊦	350	250	360	110	50	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265057 -														
200-300	右	5 265148 -	39,000	1	㊦	380	250	385	135	50	216	218	13	129	420	463
	左	5 265149 -														
250-300	右	5 265528 -	50,000	1	㊦	430	290	445	155	63	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265529 -														

㊦：日本下水道協会規格対象品
㏊：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

AHRシリーズ

曲点、合流

90°曲り

AHR 90L







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	右	5 265040 -	38,000	1	㊦ ㊪	370	270	380	110	60	165	166.6	10	100	370	408
	左	5 265041 -														
200-300	右	5 265140 -	39,000	1	㊦ ㊪	400	270	405	135	60	216	218	13	129	420	463
	左	5 265141 -														
250-300	右	5 265530 -	50,000	1	㊦ ㊪	500	360	515	155	89	267	269.5	16	158	470	518
	左	5 265531 -														

90°合流(枝側5cm段差付)

AHR 90Y







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	ℓ	C1	C2	d1	d2	A	F	H	Ho	S
150-300	右	5 265005 -	48,000	1	㊦ ㊪	350	160	240	630	110	40	40	165	166.6	10	100	420	458	50
	左	5 265006 -																	
200-300	右	5 265105 -	50,000	1	㊦ ㊪	390	150	250	688	135	50	48	216	218	13	129	470	513	50
	左	5 265106 -																	
250-300	右	5 266170 -	100,000	1	㊨段差なし	360	200	200	731	155	—	—	267	269.5	16	158	470	519	—
	左	5 266171 -																	

45°合流(枝側5cm段差付)

AHR 45Y







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ	C1	C2	d1	d2	d3	A	F	H	Ho	S
150-300	右	5 265007 -	48,000	1	㊦ ㊪	230	280	280	630	390	110	80	40	165	166.6	166.6	10	100	420	458	50
	左	5 265008 -																			
200-300	右	5 265107 -	50,000	1	㊦ ㊪	230	310	320	688	455	135	110	65	216	218	218	13	129	470	513	50
	左	5 265108 -																			
250-300	右	5 265660 -	120,000	1	㊨段差なし	300	370	400	841	555	155	170	—	267	269.5	—	16	158	470	518	—
	左	5 265661 -																			

㊦：日本下水道協会規格対象品
㏌ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

90°両側合流（枝側5cm段差付）

AHR 90WY

5cm段差





サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho
150-300	5 265011 -	70,000	1	350	160	200	630	620	270	110	40	165	166.6	10	100	420	458
200-300	5 265111 -	72,000	1	355	185	200	698	670	320	135	15	216	218	13	129	470	513

5cm段差付左右合流

AHR WLS

5cm段差





サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	C	d1	d2	A	F	H	Ho	S
150-300	5 265012 -	70,000	1	350	200	620	110	40	165	166.6	10	100	420	458	50
200-300	5 265112 -	72,000	1	355	200	670	135	15	216	218	13	129	470	513	50

ドロップ

AHR DR

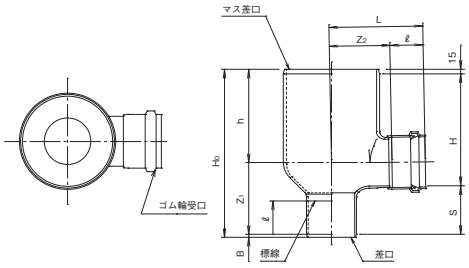

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	B	H	h	Ho	S
150-300	5 265001 -	38,000	1	㊦ ㎐	237	200	310	110	10	385	308	555	160
200-300	5 265101 -	39,000	1	㊦ ㎐	291	200	335	135	13	420	334	638	190
250-300	5 265532 -	50,000	1	㊦ ㎐	354	270	425	155	16	470	361	731	230

クロス合流ドロップ

AHR DRクロス

FRP補強品

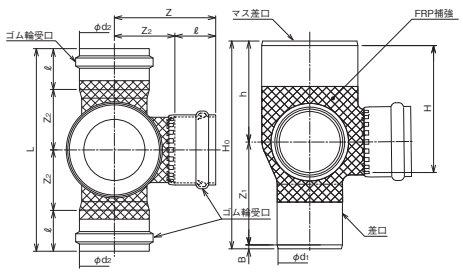

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	Z2	L	ℓ	d1	d2	B	H	h	Ho
150×150-300	5 266116 -	70,000	1	㊨	310	290	200	620	110	165	166.6	10	370	293	608
200×200-300	5 266156 -	72,000	1	㊨	335	325	200	670	135	216	218	13	420	319	672

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

AHRシリーズ

AHR DQシリーズ アロンホール【なめらか】

ストレート〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR ST DQ

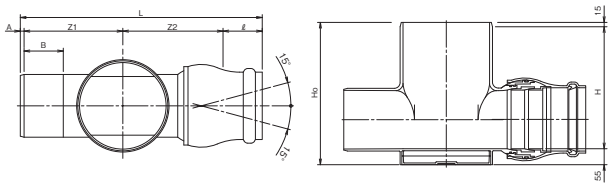

サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	H	Ho
150-300	5 151000 -	42,000	1	310	305	735	110	10	110	395	465
200-300	5 151040 -	46,000	1	340	345	833	135	13	135	420	490

θ°曲り〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR θL DQ



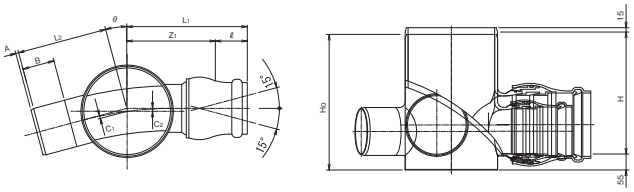

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	L1	L2	ℓ	C1	C2	A	B	H	Ho
15L	150-300	右	5 151010 -	42,000	1	305	415	310	110	10	10	10	110	395	465
		左	5 151011 -												
15L	200-300	右	5 151050 -	46,000	1	345	480	340	135	10	10	13	135	420	490
		左	5 151051 -												
30L	150-300	右	5 151012 -	42,000	1	238	348	388	110	10	48	10	110	395	465
		左	5 151013 -												
30L	200-300	右	5 151052 -	46,000	1	275	410	420	135	10	50	13	135	420	490
		左	5 151053 -												
45L	150-300	右	5 151014 -	42,000	1	320	430	320	110	30	30	10	110	395	465
		左	5 151015 -												
45L	200-300	右	5 151054 -	46,000	1	360	495	350	135	30	30	13	135	420	490
		左	5 151055 -												
60L	150-300	右	5 151016 -	42,000	1	301	411	367	110	30	67	10	110	395	465
		左	5 151017 -												
60L	200-300	右	5 151056 -	46,000	1	341	476	397	135	30	67	13	135	420	490
		左	5 151057 -												
75L	150-300	右	5 151018 -	42,000	1	345	455	350	110	50	50	10	110	395	465
		左	5 151019 -												
75L	200-300	右	5 151058 -	46,000	1	385	520	380	135	50	50	13	135	420	490
		左	5 151059 -												
90L	150-300	右	5 151020 -	42,000	1	355	465	396	110	50	85	10	110	395	465
		左	5 151021 -												
90L	200-300	右	5 151060 -	46,000	1	395	530	427	135	50	85	13	135	420	490
		左	5 151061 -												

90°合流〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR 90Y DQ



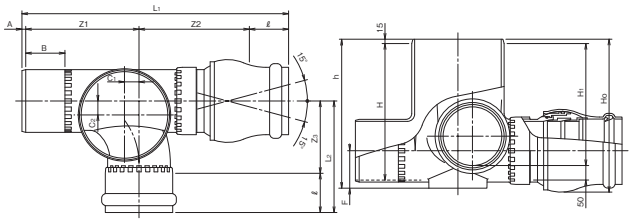

サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	ℓ	C1	C2	A	B	F	H	h	H1	Ho
150-300	右	5 151004 -	52,000	1	350	340	240	810	350	110	40	40	10	110	100	420	458	370	466
	左	5 151005 -																	
200-300	右	5 151044 -	57,000	1	390	380	250	918	385	135	50	48	13	135	129	470	513	420	527
	左	5 151045 -																	

●枝側5cm段差付

寸法単位：mm

AHR DQシリーズ アロンホール【なめらか】

ドロップ〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR DR DQ





サイズ	コード	価格	梱包	L	L1	ℓ	F	H	H1	H2	Ho
150-300	5 151001 -	42,000	1	490	380	110	10	370	308	237	555
200-300	5 151041 -	46,000	1	565	430	135	13	420	319	291	638

寸法単位：mm

AHR K20

AHR K20シリーズ 急傾斜地用

ストレート 急傾斜地用〈立上り差口・上流ゴム輪受口〉

AHR ST K20

FRP補強品





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	L1	L2	ℓ	D1	D2	A	B	H
150-K20	5 266500 -	43,000	1	(受)	200	630	310	310	110	165	166.6	10	100	450
200-K20	5 265400 -	44,000	1	(受)	200	688	340	335	135	216	218	13	129	500

●こう配:20°

θ°曲り 急傾斜地用〈立上り差口・上流ゴム輪受口〉

AHR θL K20

FRP補強品







θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	L1	L2	ℓ	D1	D2	A	E	H
15L	150-K20	右	5 266517 -	43,000	1	(受)	210	320	320	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266518 -												
15L	200-K20	右	5 265436 -	44,000	1	(受)	210	345	340	135	216	218	13	129	500
		左	5 265437 -												
30L	150-K20	右	5 266515 -	43,000	1	(受)	220	330	320	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266516 -												
30L	200-K20	右	5 265434 -	44,000	1	(受)	220	355	350	135	216	218	13	129	500
		左	5 265435 -												
45L	150-K20	右	5 266513 -	43,000	1	(受)	220	330	320	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266514 -												
45L	200-K20	右	5 265417 -	44,000	1	(受)	220	355	350	135	216	218	13	129	500
		左	5 265418 -												
60L	150-K20	右	5 266523 -	43,000	1	(受)	230	340	330	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266524 -												
60L	200-K20	右	5 265432 -	44,000	1	(受)	230	365	360	135	216	218	13	129	500
		左	5 265433 -												
75L	150-K20	右	5 266521 -	43,000	1	(受)	250	360	350	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266522 -												
75L	200-K20	右	5 265430 -	44,000	1	(受)	250	385	380	135	216	218	13	129	500
		左	5 265431 -												
90L	150-K20	右	5 266511 -	43,000	1	(受)	270	380	380	110	165	166.6	10	100	450
		左	5 266512 -												
90L	200-K20	右	5 265415 -	44,000	1	(受)	270	405	413	135	216	218	13	129	500
		左	5 265416 -												

●こう配:20°

寸法単位：mm

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉

AHR-F ST







サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	ℓ	A	B	E	h	H
150-300	5 265730 -	49,000	1	㊨	310±2	200±2	110±5	630	110	10	135±10	100	400±10	558
200-300	5 265760 -	50,000	1	㊨	340±2	200±2	135±10	688	135	13	135±10	129	450±10	613

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉

AHR-F θL







θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	Z2	Z3	ℓ1	ℓ2	C	A	B	E	h	H
15L	150-300	右	5 265731 -	49,000	1	㊨	—	320	310±2	210±2	110±5	110	10	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265732 -															
15L	200-300	右	5 265761 -	50,000	1	㊨	—	345	340±2	210±2	135±10	135	10	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265762 -															
30L	150-300	右	5 265733 -	49,000	1	㊨	—	330	320±2	220±2	110±5	110	20	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265734 -															
30L	200-300	右	5 265763 -	50,000	1	㊨	—	355	350±2	220±2	135±10	135	20	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265764 -															
45L	150-300	右	5 265735 -	49,000	1	㊨	—	330	320±2	220±2	110±5	110	30	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265736 -															
45L	200-300	右	5 265765 -	50,000	1	㊨	—	355	350±2	220±2	135±10	135	30	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265766 -															
60L	150-300	右	5 265737 -	49,000	1	㊨	—	340	330±2	230±2	110±5	110	40	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265738 -															
60L	200-300	右	5 265767 -	50,000	1	㊨	—	365	360±2	230±2	135±10	135	40	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265768 -															
75L	150-300	右	5 265739 -	49,000	1	㊨	—	360	350±2	250±2	110±5	110	50	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265740 -															
75L	200-300	右	5 265769 -	50,000	1	㊨	—	385	380±2	250±2	135±10	135	50	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265770 -															
90L	150-300	右	5 265741 -	49,000	1	㊨	380	380	370±2	270±2	110±5	110	60	10	135±10	100	400±10	558
		左	5 265742 -															
90L	200-300	右	5 265771 -	50,000	1	㊨	413	405	400±2	270±2	135±10	135	60	13	135±10	129	450±10	613
		左	5 265772 -															

寸法単位：mm

AHR-Fシリーズ

合流、【なめらか自在】受口付（AHR-F DQ）

90°合流〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉

AHR-F 90Y



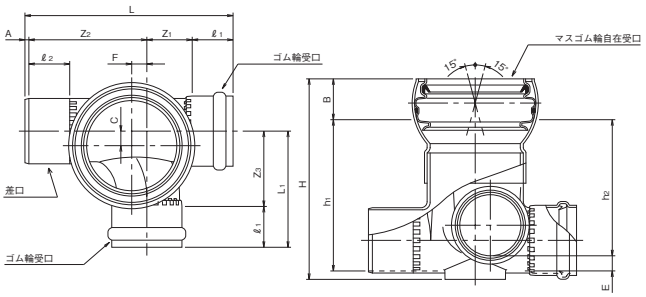

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ1	ℓ2	C	A	B	E	F	H	h1	h2
150-300	右	5 265745 -	59,000	1	(受)	160±2	350±2	240±2	630	350	110±5	110	40	10	135±10	50	40	608	450±10	400±10
	左	5 265746 -																		
200-300	右	5 265775 -	61,000	1	(受)	150±2	390±2	250±2	688	385	135±10	135	48	13	135±10	50	50	663	500±10	450±10
	左	5 265776 -																		

●枝側5cm段差付

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F ST DQ







サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ1	ℓ2	A	B	E	h	H
150-300	5 152000 -	53,000	1	(受)	310	305	735	110	110	10	135	55	410	600
200-300	5 152040 -	57,000	1	(受)	340	345	833	135	135	13	135	55	435	625

寸法単位：mm

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F θL DQ







θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	L1	L2	ℓ	C	A	B	E	F	H	h
15L	150-300	右	5 152010 -	53,000	1	㊨	305	415	310	110	10	10	135	55	10	600	410
		左	5 152011 -														
15L	200-300	右	5 152050 -	57,000	1	㊨	345	480	340	135	10	13	135	55	10	625	435
		左	5 152051 -														
30L	150-300	右	5 152012 -	53,000	1	㊨	238	348	388	110	10	10	135	55	48	600	410
		左	5 152013 -														
30L	200-300	右	5 152052 -	57,000	1	㊨	275	410	420	135	10	13	135	55	50	625	435
		左	5 152053 -														
45L	150-300	右	5 152014 -	53,000	1	㊨	320	430	320	110	30	10	135	55	30	600	410
		左	5 152015 -														
45L	200-300	右	5 152054 -	57,000	1	㊨	360	495	350	135	30	13	135	55	30	625	435
		左	5 152055 -														
60L	150-300	右	5 152016 -	53,000	1	㊨	301	411	367	110	30	10	135	55	67	600	410
		左	5 152017 -														
60L	200-300	右	5 152056 -	57,000	1	㊨	341	476	397	135	30	13	135	55	67	625	435
		左	5 152057 -														
75L	150-300	右	5 152018 -	53,000	1	㊨	345	455	350	110	50	10	135	55	50	600	410
		左	5 152019 -														
75L	200-300	右	5 152058 -	57,000	1	㊨	385	520	380	135	50	13	135	55	50	625	435
		左	5 152059 -														
90L	150-300	右	5 152020 -	53,000	1	㊨	355	465	396	110	50	10	135	55	85	600	410
		左	5 152021 -														
90L	200-300	右	5 152060 -	57,000	1	㊨	395	530	427	135	50	13	135	55	85	625	435
		左	5 152061 -														

90°合流〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F 90Y DQ







サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	Z2	Z3	L	ℓ	C1	C2	A	B	E	F	H	h1	h2	Ho
150-300	右	5 152004 -	63,000	1	㊨	350	340	350	240	810	110	40	40	10	135	50	100	623	465	415	631
	左	5 152005 -																			
200-300	右	5 152044 -	68,000	1	㊨	385	380	390	250	918	135	48	50	13	135	50	129	683	520	470	697
	左	5 152045 -																			

●枝側5cm段差付

寸法単位：mm

関連製品

VU→VP変換ソケット（下流差口）

CU UPP

VU差口をVP差口に変換します。



サイズ	コード	価格	梱包	Z	ℓ	ℓ1	C	D	d1	d2	b	t
150	5 235520 -	3,300	6	60	80±5	110	4	165±0.5	166.1±0.5	163.9±0.5	10	8.9+1.4
200	5 235517 -	5,500	3	60	115±10	135	4	216±0.7	217.4±0.6	214.6±0.6	13	10.3+1.4
250	5 235518 -	8,800	2	70	140±10	135	5	267±0.9	268.6±0.6	265.4±0.6	16	12.7+1.8

ゴム輪受口異径ソケット

CU HSL-R



サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	ℓ	ℓ1	C	D	d(最小)	b
150×100	5 235713 -	3,300	6	㊦ ㎰	223±5	315	82±5	180	23.5	165±0.5	114.5	10
150×125	5 235714 -	3,960	6		216±5	315	89±5	180	11.5	165±0.5	140.6	10
200×100	5 235715 -	4,400	2		275±5	370	82±5	200	47.5	216±0.7	114.5	13
200×125	5 235716 -	5,060	2		268±5	370	89±5	200	35.5	216±0.7	140.6	13
200×150	5 235717 -	5,500	2	㊦ ㎰	257±5	370	100±5	200	24.0	216±0.7	165.7	13
250×200	5 235681 -	8,800	2	㊦ ㎰	240±10	391	135±10	155	24.0	267±0.9	216.9	16
300×200	5 235682 -	13,200	1		267±10	420	135±10	175	50.1	318±1.0	216.9	18
300×250	5 235683 -	13,200	1		247±10	420	155±10	175	26.1	318±1.0	268.1	18

15°自在受口異径ソケット

CU HSL-15F



サイズ	コード	価格	梱包	L	L1	D1	D2	A	B	E
150×100	5 235690 -	6,600	6	160	150	φ115	165	15	65	80
200×150	5 235691 -	8,800	2	203	190	φ166	216	15	95	110

本管用【なめらか自在】継手

15DQ-F



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	d	D	e
150	5 286010 -	6,800	2	55	190	365	110	166.6±0.5	165.0±0.5	60
200	5 286015 -	15,000	2	75	245	468	135	218.0±0.7	216.0±0.7	75

※【なめらか自在】継手φ100は「0SR-DQ」(P.388)、「0ST-DQ」(P.388)参照
● 可変角度0～15°（全方向）

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

本管用V型自在継手(ゴム輪受口)

15SR-V



サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	Z1	L	ℓ	ℓ1	D	d(最小)	b
150	5 286273 -	6,800	2	㊦ ㎰	80±5	135±5	335	110±5	110	165±0.5	165.7	10
200	5 286274 -	15,000	2	㊦ ㎰	100±5	165±5	413	135±10	135	216±0.7	216.9	13
250	5 286275 -	25,000	1	㊦ ㎰	125±5	195±5	491	155±10	155	267±0.9	268.1	16

※取付管用V型自在継手は「15SR-VB」(P.267)参照
●可変角度0～15°

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

寸法単位：mm

MT-Rシリーズ

起点・中間点

MT-R、MT-R DQシリーズ受口等共通寸法

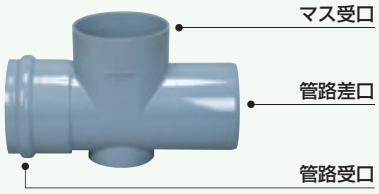

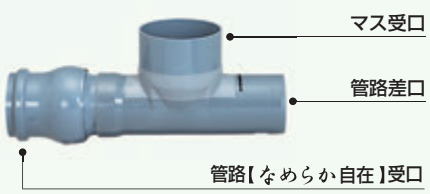

マス受口

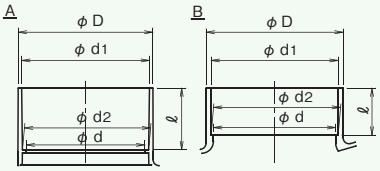

管路差口



管路受口



管路【なめらか自在】受口



●マス受口共通寸法　単位：mm

サイズ	d_1	d_2	ℓ	d(参考)	D
A200	217.4±0.6	214.6±0.6	105−0	202	229
B200	217.4±0.6	214.6±0.6	80±2	208	233

備考 1. Aは、以下に適用。
・MT-R：S/KT/DRS
・MT-R DQ：150-200…全て、200-200…ST/90L/90Y 以外
2. BはA以外。

●管路差口共通寸法　単位：mm

サイズ	D	d(参考)	$ℓ_1$(参考)	$ℓ_2$(参考)
150	165±0.5	154	110	10
200	216±0.7	202	135	13

●管路受口共通寸法　単位：mm

サイズ	d_1(最小)	ℓ	d(参考)	D
150	165.7	110	154	197
200	216.9	135	202	257

●【なめらか自在】受口共通寸法　単位：mm

サイズ	d_1(最小)	ℓ	d(参考)	D_0(参考)
150	165.7	110±5	154	215
200	216.9	135±10	202	285

備考

○右・左・左右兼用など２種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。

起点

MT-R KT

FRP補強品





サイズ	コード	価格	梱包	C	D	A	B	E	F	G	I
150-200	5 247763 -	30,000	1	280	165	110	10	80	277	280	100
200-200	5 247717 -	39,000	1	350	216	135	13	80	336	315	128

• 200-200は管路こう配1.2/100

ストレート

MT-R ST

FRP補強品







サイズ	コード	価格	梱包
150-200	5 247750 -	30,000	1

寸法単位：mm

ストレート

MT-R S







サイズ	コード	価格	梱包
200-200	5 247700 -	28,000	1

●管路こう配1.2/100

θ°曲り

MT-R θL



FRP補強品※

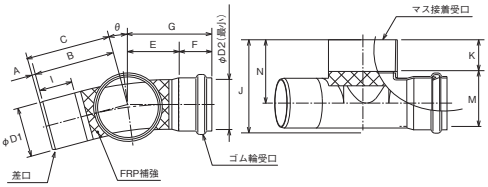

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	C	D1	D2(最小)	A	B	E	F	G	I	J	K	M	N
15L	150-200	右	5 247751 -	30,000	1	280	165	165.7	10	270	170	110	280	110	309	105	182	210
		左	5 247752 -															
15L	200-200	右	5 247715 -	39,000	1	308	216	216.9	13	295	170	135	305	135	369	105	236	240
		左	5 247716 -															
30L	150-200	右	5 247753 -	30,000	1	380	165	165.7	10	370	270	110	380	110	309	105	182	210
		左	5 247754 -															
30L	200-200	右	5 247713 -	39,000	1	320	216	216.9	13	307	185	135	320	157	388	105	236	240
		左	5 247714 -															
45L	150-200	右	5 247755 -	30,000	1	380	165	165.7	10	370	280	110	390	110	309	105	182	210
		左	5 247756 -															
45L	200-200	右	5 247711 -	39,000	1	325	216	216.9	13	312	190	135	325	157	388	105	236	240
		左	5 247712 -															
60L	150-200	右	5 247757 -	30,000	1	310	165	165.7	10	300	200	110	310	110	309	105	182	210
		左	5 247758 -															
60L	200-200	右	5 247709 -	39,000	1	345	216	216.9	13	330	205	135	340	135	369	105	236	240
		左	5 247710 -															
75L	150-200	右	5 247759 -	30,000	1	370	165	165.7	10	360	260	110	370	110	309	105	182	210
		左	5 247760 -															
75L	200-200	右	5 247707 -	39,000	1	350	216	216.9	13	337	215	135	350	157	388	105	236	240
		左	5 247708 -															
90L	150-200	右	5 247761 -	30,000	1	440	165	165.7	10	430	330	110	440	110	309	105	182	210
		左	5 247762 -															
90L	200-200	右	5 247705 -	28,000	1	330	216	216.9	13	317	205	135	340	135	339	80	231	210
		左	5 247706 -															

※90L 200-200はFRP補強品ではありません。
●90L 200-200は管路こう配1.2/100

90°合流

MT-R 90LT



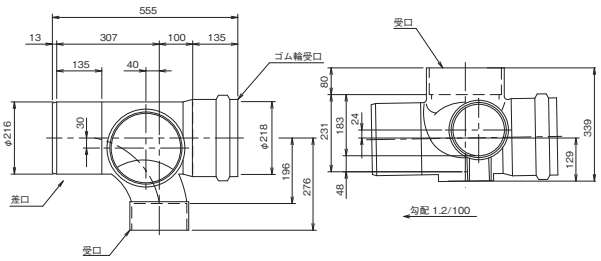

サイズ	向き	コード	価格	梱包
200×150-200	右	5 247701 -	28,000	1
	左	5 247702 -		

●管路こう配1.2/100

寸法単位：mm

MT-Rシリーズ

合流、ドロップ、【なめらか自在】受口付（MT-R DQ）

90°合流（枝側ゴム輪受口）

MT-R 90LT



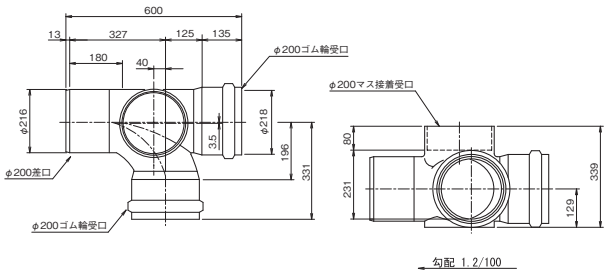

サイズ	向き	コード	価格	梱包
200×200-200	右	5 247703 -	39,000	1
	左	5 247704 -		

●管路こう配1.2/100

ドロップ

MT-R DRS





サイズ	コード	価格	梱包
200-200	5 247718 -	39,000	1

ストレート〈上流【なめらか自在】受口付〉

MT-R ST DQ



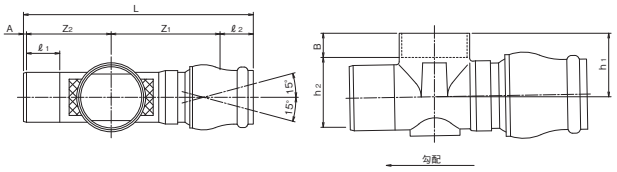

サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ1	ℓ2	A	B	h1	h2
150-200	5 280820 -	31,000	1	360±10	280±10	760	110	110±5	10	105-0	220	182
200-200	5 280840 -	36,000	1	370±10	267±10	785	135	135±5	13	80±2	210	231

●管路こう配1.2/100

寸法単位：mm

【なめらか自在】受口付（MT-R DQ）

θ°曲り〈上流【なめらか自在】受口付〉

MT-R θL DQ



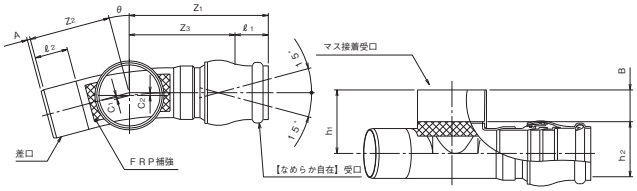

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	ℓ1	ℓ2	C1	C2	A	B	h1	h2
15L	150-200	右	5 280822 -	31,000	1	460	270±10	350±10	110±5	110	9	9	10	105-0	210	182
		左	5 280823 -													
15L	200-200	右	5 280842 -	36,000	1	535	295±10	400±10	135±5	135	9	9	13	105-0	240	236
		左	5 280843 -													
30L	150-200	右	5 280824 -	31,000	1	560	370±10	450±10	110±5	110	31	31	10	105-0	210	182
		左	5 280825 -													
30L	200-200	右	5 280844 -	36,000	1	550	307±10	415±10	135±5	135	18	18	13	105-0	240	236
		左	5 280845 -													
45L	150-200	右	5 280826 -	32,000	1	570	380±10	460±10	110±5	110	46	46	10	105-0	210	182
		左	5 280827 -													
45L	200-200	右	5 280846 -	38,000	1	555	312±10	420±10	135±5	135	26	26	13	105-0	240	236
		左	5 280847 -													
60L	150-200	右	5 280828 -	32,000	1	490	300±10	380±10	110±5	110	40	40	10	105-0	210	182
		左	5 280829 -													
60L	200-200	右	5 280848 -	38,000	1	570	330±10	435±10	135±5	135	40	40	13	105-0	240	236
		左	5 280849 -													
75L	150-200	右	5 280830 -	33,000	1	550	360±10	440±10	110±5	110	62	62	10	105-0	210	182
		左	5 280831 -													
75L	200-200	右	5 280850 -	40,000	1	580	337±10	445±10	135±5	135	45	45	13	105-0	240	236
		左	5 280851 -													
90L	150-200	右	5 280832 -	33,000	1	620	430±10	510±10	110±5	110	88	88	10	105-0	210	182
		左	5 280833 -													
90L	200-200	右	5 280852 -	40,000	1	570	317±10	435±10	135±5	135	50	50	13	80±2	210	231
		左	5 280853 -													

●90L 200-200は管路こう配1.2/100

90°合流〈上流【なめらか自在】受口付〉

MT-R 90Y DQ



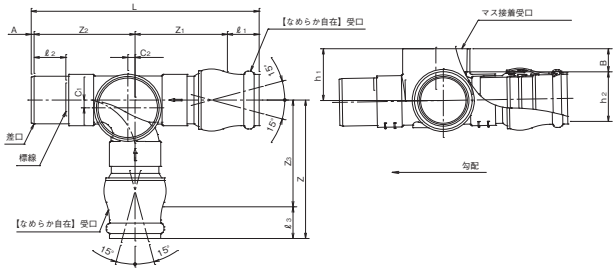

サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z	Z1	Z2	Z3	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	C1	C2	B	h1	h2
150-200 (2DQ)	右	5 280834 -	42,000	1	480	320±10	350±10	370	790	110±5	110	110±5	27	25	80±2	180	172
	左	5 280835 -															

●管路こう配1.5/100

寸法単位：mm

RP-AHRRシリーズ

【なめらか自在】受口付（RP-AHRR DQ）

RP-AHRR DQ、RP-AHRRシリーズ受口等共通寸法

RP-AHRR DQ：立上りゴム輪受口、上流【なめらか自在】受口
RP-AHRR　　：立上りゴム輪受口、上流リブ付管受口

RP-AHRR DQ

RP-AHRR

立上りゴム輪受口 AHRR



立上りゴム輪自在受口 AHRF



リブ付管ゴム輪差口



●リブ付管差口共通寸法　　単位：mm

サイズ	DR	d（参考）
150	171±0.5	150
200	229±0.5	200

RP-AHRR DQ

【なめらか自在】受口



RP-AHRR

リブ付管受口



●上流受口共通寸法　　単位：mm

サイズ	d1（最小）	ℓ	ℓ1（最小）
150	171.7	110	90
200	229.7	125	100

備考

○右・左・左右兼用など２種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRR ST DQ





サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	E	F	H	h
150-300	5 151200 -	46,000	1	320±5	295±2	735	110±5	10	135±10	55	70	465	275±10
200-300	5 151230 -	50,000	1	365±5	307±2	810	125±5	13	135±10	55	95	490	300±10

寸法単位：mm

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRR θL DQ

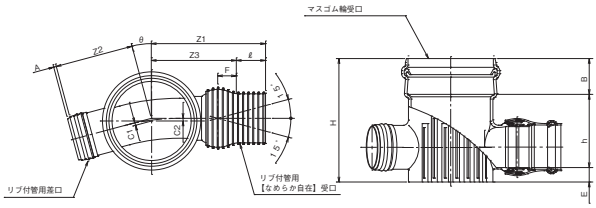

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	ℓ	C1	C2	A	B	E	F	H	h
15L	150-300	右	5 151201 -	46,000	1	430	295±2	320±5	110±5	10	10	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151202 -														
15L	200-300	右	5 151231 -	50,000	1	490	307±2	365±5	125±5	10	10	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151232 -														
30L	150-300	右	5 151203 -	46,000	1	363	373±2	253±5	110±5	10	48	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151204 -														
30L	200-300	右	5 151233 -	50,000	1	420	387±2	295±5	125±5	10	50	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151234 -														
45L	150-300	右	5 151205 -	46,000	1	445	305±2	335±5	110±5	30	30	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151206 -														
45L	200-300	右	5 151235 -	50,000	1	505	317±2	380±5	125±5	30	30	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151236 -														
60L	150-300	右	5 151207 -	46,000	1	426	352±2	316±5	110±5	30	67	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151208 -														
60L	200-300	右	5 151237 -	50,000	1	486	364±2	361±5	125±5	30	67	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151238 -														
75L	150-300	右	5 151209 -	46,000	1	470	335±2	360±5	110±5	50	50	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151210 -														
75L	200-300	右	5 151239 -	50,000	1	530	347±2	405±5	125±5	50	50	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151240 -														
90L	150-300	右	5 151211 -	46,000	1	480	381±2	370±5	110±5	50	85	10	135±10	55	70	465	275±10
		左	5 151212 -														
90L	200-300	右	5 151241 -	50,000	1	540	393±2	415±5	125±5	50	85	13	135±10	55	95	490	300±10
		左	5 151242 -														

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRR 90Y DQ

5cm段差

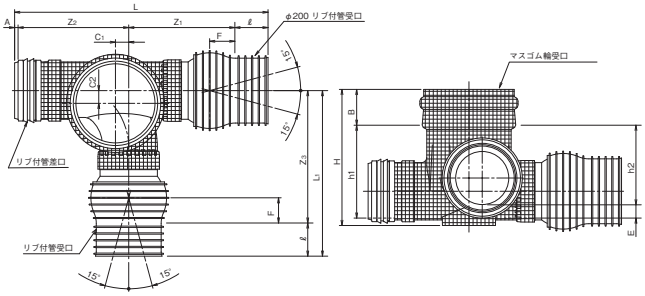

サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ	C1	C2	A	B	E	F	H	h1	h2
150-300(2DQ)	右	5 152156 -	66,000	1	355±10	392±10	435±10	867	545	110±5	40	40	10	135±10	50	70	458	300±10	250±10
	左	5 152157 -																	
200-300(2DQ)	右	5 152176 -	83,000	1	400±10	417±10	499±10	955	624	125±5	50	48	13	135±10	50	95	513	350±10	300±10
	左	5 152177 -																	

●枝側なめらか自在5cm段差付

寸法単位：mm

RP-AHRRシリーズ

【なめらか自在】受口付（RP-AHRR DQ）、起点・中間点

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRR 45Y DQ

5cm段差

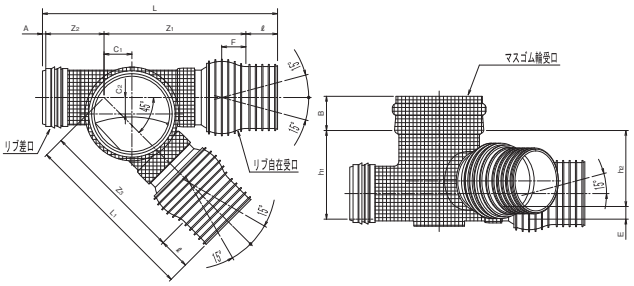

サイズ	向き	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ	C1	C2	A	B	E	F	h1	h2
150-300(2DQ)	右	5 152154 -	70,000	1	475±10	272±10	475±10	867	585	110±5	80	40	10	135±10	50	70	300±10	250±10
	左	5 152155 -																
200-300(2DQ)	右	5 152174 -	87,000	1	560±10	257±10	570±10	955	695	125±5	110	65	13	135±10	50	95	350±10	300±10
	左	5 152175 -																

●枝側なめらか自在5cm段差付

起点〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRR KT

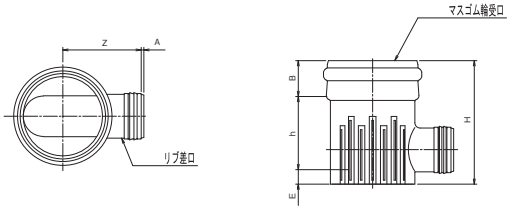

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	A	B	E	h	h1
150-300	5 151693 -	40,000	1	㊦	295	10	135	55	276	465
200-300	5 151713 -	41,000	1	㊦	307	13	135	55	300	490

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRR ST

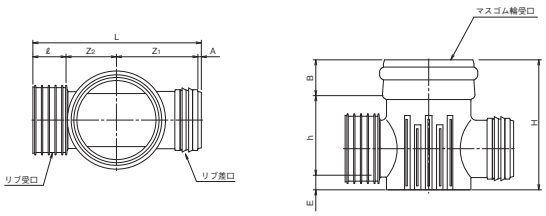

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	E	h	H
150-300	5 151680 -	40,000	1	㊦	295	190	605	110	10	135	55	276	465
200-300	5 151700 -	41,000	1	㊦	307	190	635	125	13	135	55	300	490

㊦：日本下水道協会規格対象品

寸法単位：mm

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRR θL





θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	ℓ	C1	C2	A	B	E	H	h
15L	150-300	右	5 151681 -	40,000	1		300	295	190	110	10	10	10	135	55	465	276
		左	5 151682 -														
15L	200-300	右	5 151701 -	41,000	1		315	307	190	125	10	10	13	135	55	490	300
		左	5 151702 -														
30L	150-300	右	5 151683 -	40,000	1		236	369	126	110	10	46	10	135	55	465	276
		左	5 151684 -														
30L	200-300	右	5 151703 -	41,000	1		256	375	131	125	10	43	13	135	55	490	300
		左	5 151704 -														
45L	150-300	右	5 151685 -	40,000	1	㊦	315	305	205	110	30	30	10	135	55	465	276
		左	5 151686 -														
45L	200-300	右	5 151705 -	41,000	1	㊦	330	317	205	125	30	30	13	135	55	490	300
		左	5 151706 -														
60L	150-300	右	5 151687 -	40,000	1		296	352	186	110	30	67	10	135	55	465	276
		左	5 151688 -														
60L	200-300	右	5 151707 -	41,000	1		312	363	187	125	30	65	13	135	55	490	300
		左	5 151708 -														
75L	150-300	右	5 151689 -	40,000	1	㊦	340	335	230	110	50	50	10	135	55	465	276
		左	5 151690 -														
75L	200-300	右	5 151709 -	41,000	1	㊦	355	347	230	125	50	50	13	135	55	490	300
		左	5 151710 -														
90L	150-300	右	5 151691 -	40,000	1	㊦	350	384	240	110	50	88	10	135	55	465	276
		左	5 151692 -														
90L	200-300	右	5 151711 -	41,000	1	㊦	365	396	240	125	50	87	13	135	55	490	300
		左	5 151712 -														

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRR 90Y

5cm段差

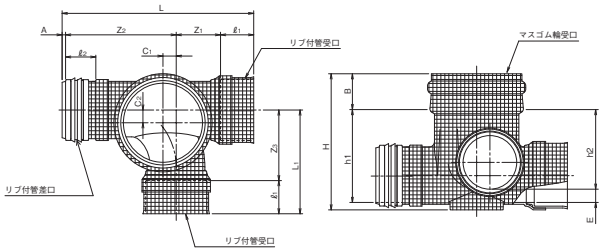

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ1	ℓ2	C1	C2	A	B	E	H	h1	h2
150-300	右	5 152202 -	55,000	1		170±10	392±10	250±10	682	360	110±2	115	40	40	10	135±10	50	458	300±10	250±10
	左	5 152203 -																		
200-300	右	5 152212 -	65,000	1	㊨	167±10	417±10	266±10	722	391	125±2	127	50	48	13	135±10	50	513	350±10	300±10
	左	5 152213 -																		

●枝側5cm段差付

㊦：日本下水道協会規格対象品

寸法単位：mm

RP-AHRRシリーズ

合流

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRR 45Y

5cm段差





サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L	L1	ℓ1	ℓ2	C1	C2	A	B	E	h1	h2
150-300	右	5 152200 -	59,000	1	㊦	290±10	272±10	290±10	682	400	110±2	115	80	40	10	135±10	50	300±10	250±10
	左	5 152201 -																	
200-300	右	5 152210 -	70,000	1	㊦	327±10	257±10	337±10	722	462	125±2	127	110	65	13	135±10	50	350±10	300±10
	左	5 152211 -																	

●枝側5cm段差付

㊦：日本下水道協会規格対象品

寸法単位：mm

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRF ST DQ





サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	E	F	h	H
150-300	5 152500 -	57,000	1	(受)	295±2	320±5	735	110±5	10	135±10	55	70	390±10	580
200-300	5 152550 -	61,000	1	(受)	307±2	365±5	810	125±5	13	135±10	55	95	415±10	605

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRF θL DQ





θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	ℓ	C1	C2	A	B	E	F	H	h
15L	150-300	右	5 152502 -	57,000	1	(受)	430	295±2	320±5	110±5	10	10	10	135±10	55	70	580	390±10
		左	5 152503 -															
15L	200-300	右	5 152552 -	61,000	1	(受)	490	307±2	365±5	125±5	10	10	13	135±10	55	95	605	390±10
		左	5 152553 -															
30L	150-300	右	5 152504 -	57,000	1	(受)	366	369±2	256±5	110±5	10	46	10	135±10	55	70	580	415±10
		左	5 152505 -															
30L	200-300	右	5 152554 -	61,000	1	(受)	420	387±2	295±5	125±5	10	50	13	135±10	55	95	605	415±10
		左	5 152555 -															
45L	150-300	右	5 152506 -	57,000	1	(受)	445	305±2	335±5	110±5	30	30	10	135±10	55	70	580	390±10
		左	5 152507 -															
45L	200-300	右	5 152556 -	61,000	1	(受)	505	317±2	380±5	125±5	30	30	13	135±10	55	95	605	415±10
		左	5 152557 -															
60L	150-300	右	5 152508 -	57,000	1	(受)	426	352±2	316±5	110±5	30	67	10	135±10	55	70	580	390±10
		左	5 152509 -															
60L	200-300	右	5 152558 -	61,000	1	(受)	487	363±2	362±5	125±5	30	65	13	135±10	55	95	605	415±10
		左	5 152559 -															
75L	150-300	右	5 152510 -	57,000	1	(受)	470	335±2	360±5	110±5	50	50	10	135±10	55	70	580	390±10
		左	5 152511 -															
75L	200-300	右	5 152560 -	61,000	1	(受)	530	347±2	405±5	125±5	50	50	13	135±10	55	95	605	415±10
		左	5 152561 -															
90L	150-300	右	5 152512 -	57,000	1	(受)	480	384±2	370±5	110±5	50	88	10	135±10	55	70	580	390±10
		左	5 152513 -															
90L	200-300	右	5 152562 -	61,000	1	(受)	540	396±2	415±5	125±5	50	87	13	135±10	55	95	605	415±10
		左	5 152563 -															

寸法単位：mm

RP-AHRFシリーズ

中間点、曲点

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRF ST

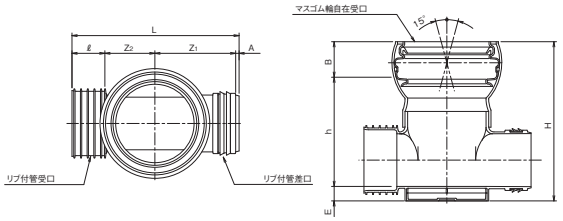

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	L	ℓ	A	B	E	h	H
150-300	5 152400 -	51,000	1	(受)	295	190	605	110	10	135	55	390	580
200-300	5 152450 -	52,000	1	(受)	307	190	635	125	13	135	55	415	605

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRF θL





θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	ℓ	C1	C2	A	B	E	H	h
15L	150-300	右	5 152402 -	51,000	1	(受)	300	295	190	110	10	10	10	135	55	580	390
		左	5 152403 -														
15L	200-300	右	5 152452 -	52,000	1	(受)	315	307	190	125	10	10	13	135	55	605	415
		左	5 152453 -														
30L	150-300	右	5 152404 -	51,000	1	(受)	236	369	126	110	10	46	10	135	55	580	390
		左	5 152405 -														
30L	200-300	右	5 152454 -	52,000	1	(受)	256	375	131	125	10	43	13	135	55	605	415
		左	5 152455 -														
45L	150-300	右	5 152406 -	51,000	1	(受)	315	305	205	110	30	30	10	135	55	580	390
		左	5 152407 -														
45L	200-300	右	5 152456 -	52,000	1	(受)	330	317	205	125	30	30	13	135	55	605	415
		左	5 152457 -														
60L	150-300	右	5 152408 -	51,000	1	(受)	296	352	186	110	30	67	10	135	55	580	390
		左	5 152409 -														
60L	200-300	右	5 152458 -	52,000	1	(受)	312	363	187	125	30	65	13	135	55	605	415
		左	5 152459 -														
75L	150-300	右	5 152410 -	51,000	1	(受)	340	335	230	110	50	50	10	135	55	580	390
		左	5 152411 -														
75L	200-300	右	5 152460 -	52,000	1	(受)	355	347	230	125	50	50	13	135	55	605	415
		左	5 152461 -														
90L	150-300	右	5 152412 -	51,000	1	(受)	350	384	240	110	50	88	10	135	55	580	390
		左	5 152413 -														
90L	200-300	右	5 152462 -	52,000	1	(受)	365	396	240	125	50	87	13	135	55	605	415
		左	5 152463 -														

寸法単位：mm

マルチ

RP-AHR MHH









サイズ	コード	価格	梱包	備考	h	H
150-300×0.8	5 152251 -	53,000	1	㊦	800	858
150-300×1.0	5 152252 -	54,000	1	㊦	1,000	1,058
150-300×1.2	5 152253 -	55,000	1	㊦	1,200	1,258
150-300×1.4	5 152254 -	57,000	1	㊦	1,400	1,458
150-300×1.6	5 152255 -	58,000	1	㊦	1,600	1,658
150-300×1.8	5 152256 -	60,000	1	㊦	1,800	1,858
150-300×2.0	5 152257 -	61,000	1	㊦	2,000	2,058
200-300×0.8	5 152271 -	54,000	1	㊦	800	843
200-300×1.0	5 152272 -	55,000	1	㊦	1,000	1,043
200-300×1.2	5 152273 -	57,000	1	㊦	1,200	1,243
200-300×1.4	5 152274 -	58,000	1	㊦	1,400	1,443
200-300×1.6	5 152275 -	59,000	1	㊦	1,600	1,643
200-300×1.8	5 152276 -	61,000	1	㊦	1,800	1,843
200-300×2.0	5 152277 -	62,000	1	㊦	2,000	2,043

※ホールソーは「ホールソー(下水支管用)」(P.488)参照
注:砕石基礎の場合はAHR用底板(「AHR-TB」(P.200)参照)をご使用ください。

落差・曲り角度を自由自在に変えられます。
立ち上り部をホールソーでせん孔し、マルチインバート用支管を接着接合します。(最小落差 5cm)
● 1箇所のマンホールに取り付け可能なマルチインバート用支管は、基本的に2個までとし、支管同士が乗り上げたりしないように取り付けてください。

リブ付管用 マルチインバート用【なめらか自在】支管

RP-90MH-DQ





サイズ	コード	価格	梱包	Z	ℓ	D	d1(最小)	A	A1	B(最大)	R	t(最小)
300-150	5 273104 -	13,160	1	175	110	165	171.7	310±10	320±10	9.2	159	5
300-200	5 273105 -	19,160	1	223	125	216	229.7	310±10	320±10	9.2	159	5

- エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付
- 可変角度0～15°

リブ付管用 マルチインバート用支管

RP-90MHR





サイズ	コード	価格	梱包	Z	ℓ	DO(参考)	D	d1(最小)	A	A1	B(最大)	R(標準)	t(最小)
300-150	5 274220 -	8,300	1	51	110	195	165±0.5	171.7	310±10	320±10	9.2	159	5
300-200	5 274221 -	10,200	1	51	125	260	216±0.7	229.7	310±10	320+10	9.2	159	5

- エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付

㊦：日本下水道協会規格対象品

寸法単位：mm

リブ付管用塩ビ製マンホール関連製品

関連製品

リブ付管用 ゴム輪受口異径ソケット

RP-HSL-R



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L	ℓ	ℓ1	C	b
150×100	5 228915 -	4,400	6	223	315	82	65	23.5	10
200×100	5 228916 -	5,500	2	275	370	82	87	47.5	13
200×150	5 228917 -	6,600	2	257	370	100	87	24	13

リブ付管用 ゴム輪受口異径ソケット

RP-HSL-RP



サイズ	コード	価格	梱包
200×150	5 228913 -	13,200	2

リブ付管用受口 VU差口変換継手

RP-V



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L	ℓ	ℓ1	D	d1(最小)	b	t
150	5 235544 -	3,520	3	140	250	110	110	165±0.5	171.7	10	5.1+0.8
200	5 235545 -	5,060	2	165	290	125	135	216±0.7	229.7	13	6.5+1.0

VUゴム輪受口 リブ付管用ゴム輪差口変換継手

R-RP





サイズ	コード	価格	梱包	Z	L	ℓ	ℓ1	b
150	5 235548 -	6,160	3	200	320	110	65	10
200	5 235549 -	8,800	2	212	360	135	87	13

リブ付管用 本管用【なめらか自在】継手

RP-15DQ-F



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L	ℓ	d(最小)	D
150	5 286020 -	6,800	2	70	180	370	110	171.7	171
200	5 286025 -	15,000	2	95	212	445	125	229.7	229

●可変角度0～15°

寸法単位：mm